

Auréa 2 SAS

Une esthétique unique aux lignes amincies

Panneau rayonnant

Avec son galbe et ses lignes épurées, **il est unique et révolutionne l'esthétique des panneaux rayonnants.**


Les avantages...

Une chaleur rayonnante immédiate :

de même que les rayons du soleil se diffusent en ligne droite et frappent directement les corps sur leur chemin, il chauffe la pièce et ce qui s'y trouve, vite et bien, pour un maximum de confort.

Le Système Anti-Salissures :

le Système Anti Salissures (SAS) permet de limiter au maximum la formation de traces qui se forment habituellement sur le mur.

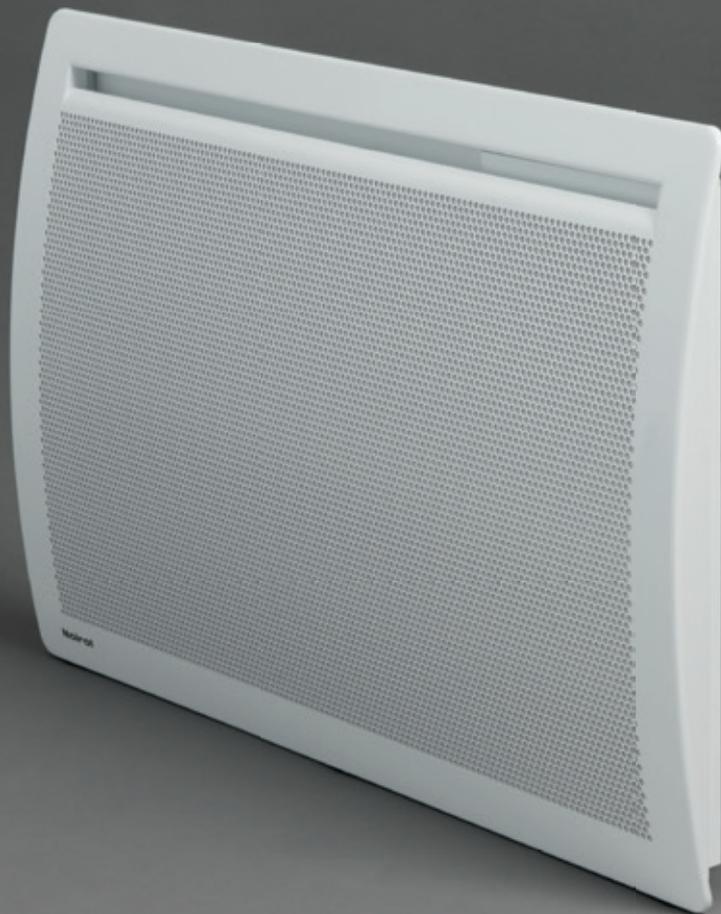

Modèle présenté 1000 W



Qualité certifiée

Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France dans nos usines.



Plus d'info sur :

LES POINTS FORTS

- **Un boîtier de commande simple et complet**

Le sélecteur peut se bloquer sur une position fixe ou une plage de température min/max.

- **Résistance rayonnante RS Silence®**



La géométrie de la face avant de la résistance pluri-nervurée limite les mouvements d'air et renforce le rayonnement. Un traitement de surface spécifique différentiel entre les 2 faces est appliqué pour diriger et optimiser l'émission vers l'avant.

- **Régulation haute précision**

Précise au 1/10° de degré près, elle conjugue le confort et les économies d'énergie.


- **2 modèles**
Vertical et Horizontal
10 appareils

- **Coloris**
Blanc satiné

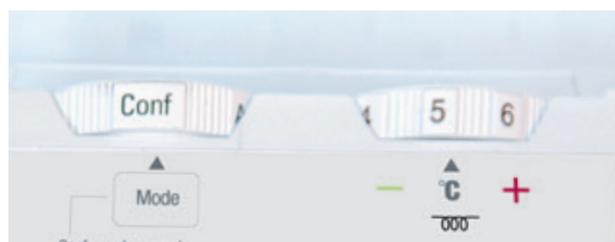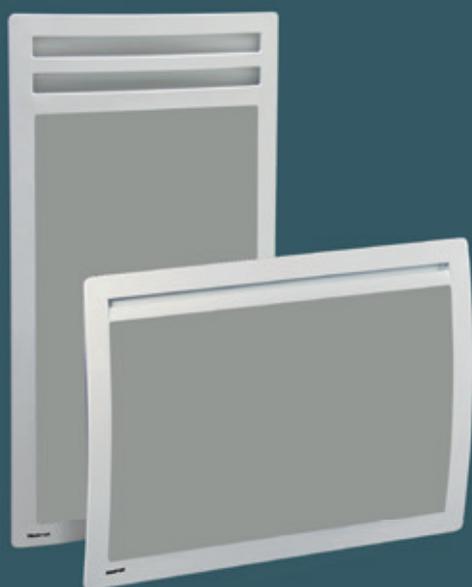

Boîtier de commande





AURÉA 2 SAS

Panneau rayonnant

Descriptif technique

Présentation

- Carrosserie et façade à grille perforée en acier.
- Peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris blanc satiné RAL 9016 (FS).

Élément chauffant

- Corps de chauffe RS Silence® en alliage d'aluminium pluri-nervuré monobloc.
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique.

Installation

- Fixation par dossier encliquetable servant de gabarit de pose.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

Régulation


- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10° de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- NF électricité performance, catégorie C.

Coefficient d'aptitude certifié (CA):


modèles horizontaux = 0,14 - verticaux = 0,14

Encombrement

MODELE HORIZONTAL

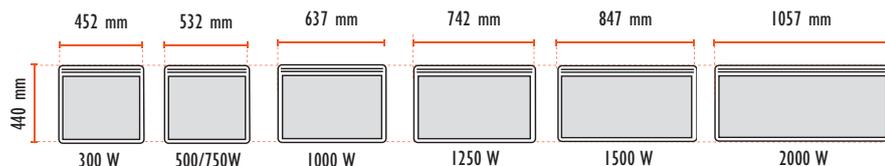

MODELE VERTICAL

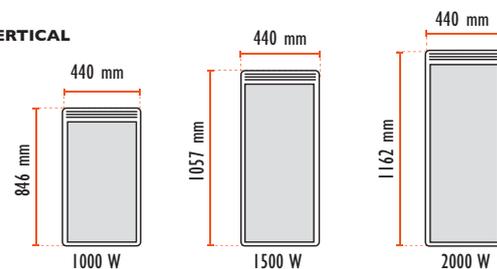

Boîtier de commande avec écran



- 1 Sélecteur de fonctions (Programme > Confort > Eco > Arrêt chauffage).
- 2 Réglage du thermostat d'ambiance.
- 3 Voyant lumineux de chauffe.

Dimensions & références

Puiss. (W)	LxHxE* (mm)	Poids (kg)	Référence	Gencod
Auréa 2 SAS horizontal				
300	452 x 440 x 113	3,8	00M1260FPFS	003188
500	532 x 440 x 113	4,4	00M1261FPFS	003189
750	532 x 440 x 113	4,4	00M1262FPFS	003190
1000	637 x 440 x 113	5,3	00M1263FPFS	003191
1250	742 x 440 x 113	6,1	00M1264FPFS	003192
1500	847 x 440 x 113	7,0	00M1265FPFS	003193
2000	1057 x 440 x 113	8,7	00M1267FPFS	003194
Auréa 2 SAS vertical				
1000	440 x 846 x 124	7,0	00M1273FPFS	003195
1500	440 x 1057 x 124	9,0	00M1275FPFS	003196
2000	440 x 1162 x 124	10,0	00M1277FPFS	003197

* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation