

# Cozytouch

## Le confort à portée de mains.



Les chauffe-eau connectés Atlantic peuvent être pilotés à distance grâce à l'application Atlantic Cozytouch, pour un confort en eau chaude sur-mesure, tout en luttant contre le gaspillage d'énergie.




### À partager avec vos clients

L'application Cozytouch est simple et intuitive



Une consommation d'énergie maîtrisée pour encore **+ d'économies**

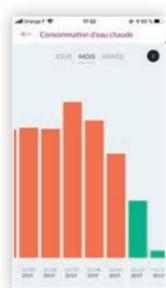

#### Contrôler la consommation du chauffe-eau.

Visualisez la consommation d'électricité et d'eau chaude de votre chauffe-eau.



#### Programmer vos absences pour ne pas chauffer l'eau inutilement.

Le mode Absence vous permet de réaliser des économies et d'anticiper votre retour pour avoir de l'eau chaude en rentrant.



Une solution personnalisée pour encore **+ de confort**



#### Adapter la production d'eau chaude aux besoins réels du foyer.

Le chauffe-eau apprend vos habitudes de consommation pour adapter ses chauffages à besoins et vous faire faire des économies.



Une gestion de vos appareils simplifiée pour encore **+ de praticité**



#### Piloter la production d'eau chaude à distance.

Consultez et réglez la quantité d'eau chaude souhaitée.



#### Gérer les imprévus pour ne jamais être à court d'eau chaude.

La fonction Boost fait fonctionner votre chauffe-eau à sa puissance maximale pour couvrir rapidement un besoin exceptionnel.

## Ils sont compatibles avec Cozytouch

Ces appareils embarquent la connectivité Wi-Fi. Pas besoin de bridge !



## Ils ont besoin du bridge !



### Pour profiter de la solution Cozytouch, il faut :

- Un appareil connecté
- + bridge Cozytouch\*
- + application Cozytouch

Bridge Cozytouch - Prix HT 112 €

Code 500090 : commande jusqu'en septembre 2023

Code 500109 : commande à partir d'octobre 2023

Montant Éco-Participation : 0,12 € HT


\* Pour les appareils non connectés en Wi-Fi. Pas besoin de Bridge pour Linéo Connecté et Egéo.

## Comment connecter vos appareils à Cozytouch ?

- 1** Installez l'appareil connecté
- 2** Téléchargez gratuitement l'application Cozytouch sur le smartphone ou la tablette de votre client. Compatible Android 6.0 ou version ultérieure et iOS 13 ou version ultérieure
- 3** Branchez le bridge Cozytouch sur une source d'alimentation électrique
- 4** Créez un compte avec votre client sur son application Cozytouch. Flashez ce code et découvrez le tutoriel
- 5** Ajoutez l'appareil au compte Cozytouch!

## Atlantic vous accompagne grâce à des services exclusifs

### Nouveau



Une assistance par téléphone ou en visio proposée par le BIP SERVICE, pour vous accompagner et vous aider à la mise en service des produits connectés Atlantic.

Nos experts sont à votre service 5J/7 au

**02 85 33 70 85\***

\* Prix d'un appel local depuis un poste fixe



Une plateforme de e-learning en accès libre à tous les installateurs pour continuer de vous informer et de vous former sur les appareils connectés Atlantic.



Des formations pour vous permettre de mieux structurer vos entretiens, présenter les avantages de la connectivité à vos clients et valoriser votre expertise pour développer facilement votre chiffre d'affaires.



Une application téléchargeable gratuitement sur votre smartphone et un mode démo pour présenter l'application et les bénéfices de la connectivité à vos clients.

Retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur la connectivité (documentation, e-learning,...) sur [www.atlantic-pros.fr](http://www.atlantic-pros.fr)

1. Dans la limite de 20 appareils par bridge, jusqu'à 10 zones par bridge et 5 appareils par zone.

# FACE À L'URGENCE

de la douche glacée...



**75%**  
des chauffe-eau  
remplacés  
EN URGENCE

**PRIX EN BAISSSE**  
**520 €**

## EasySwitch

Atlantic réinvente l'eau chaude pour vous et vos clients.



EasySwitch, la solution qui dépanne rapidement vos clients et vous laisse le temps de leur conseiller le bon appareil.

### ● Une formule exclusive signée Atlantic :

- Une innovation créée pour vous et vos clients.
- Un chauffe-eau de dépannage facile à transporter et à installer.
- Un service unique.

### ● Les bienfaits d'une sérénité retrouvée :

- Plus de bien-être et de confort pour vos clients.
- Plus de temps pour organiser votre planning et présenter différentes solutions.
- Une occasion de développer votre business.




EASYSWITCH	
341074	520 € HT



# APPLICATION ATLANTIC PRO

## SIMPLIFIEZ TOUS VOS PROJETS !

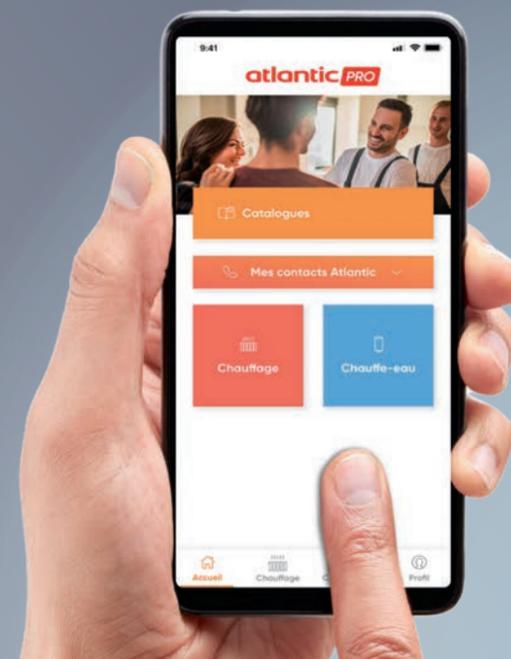

Compatible Android 7.0 et supérieur et iOS 11 ou version ultérieure

## Application Atlantic Pro

Découvrez l'onglet chauffe-eau et toutes ses **nouvelles fonctionnalités dédiées.**

### EAU CHAUDE SANITAIRE



#### Vérifier la garantie

Le chauffe-eau en panne est un produit Atlantic ? Vérifier d'un simple geste s'il est toujours sous garantie !



#### Remplacer un chauffe-eau

En quelques clics déterminez le chauffe-eau Atlantic équivalent au chauffe-eau à remplacer !



#### Estimer le ROI

Ayez plus d'arguments pour convaincre vos clients de monter en gamme !

NOUVEAU

## L'ACCESSOIRE CONÇU POUR VOUS FACILITER L'INSTALLATION



### EasyRaccord coudé

L'accessoire indispensable pour une installation plus facile et plus rapide.


Il est parfois difficile d'effectuer les raccordements hydrauliques sur le chauffe-eau : manque de place entre le chauffe-eau et le plafond, ajout d'un coude après le raccord diélectrique et nécessité de faire une seconde étanchéité... Atlantic lance un nouveau raccord diélectrique tournant, **Easyraccord diélectrique coudé**.

**PRIX EN BAISSÉ**

#### Plus de confort pour vous :

- Facilite le raccordement hydraulique même dans les espaces les plus réduits.
- Réduit le temps d'installation (jusqu'à 10 minutes).
- La surface plane offre une meilleure préhension des outils.
- Évite le pincement du flexible.

Compatible avec tous les chauffe-eau du marché avec des piquages de diamètre 3/4" (20x27) (non compatible avec les Petites Capacités, Linéo Connecté, Odéo et Chaufféo 500L).

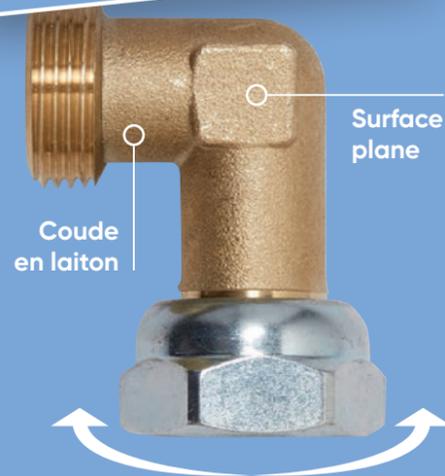

LOT DE 10 EASYRACCORD DIÉLECTRIQUES COUDÉS	009248	160 €
EASYRACCORD DIÉLECTRIQUE COUDÉ	009247	18 €
LOT DE 10 EASYRACCORD DIÉLECTRIQUES DROITS	009246	130 €



NOUVEAU

## LE KIT CONÇU POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS L'ENTRETIEN D'INOX EXPERT



### Kit d'entretien quinquennal Inox Expert

L'indispensable pour une garantie 10 ans.

Le chauffe-eau **Inox Expert** conçu pour les usages intensifs est garanti 10 ans cuve.

Cette garantie est conditionnée par un entretien à réaliser au bout de 5 ans au cours duquel un ensemble de pièces sont à changer.

Atlantic a conçu ce kit afin de disposer d'un ensemble complet de pièces et d'une notice afin de vous accompagner lors des opérations de maintenance.



#### Contenu du kit:

- 1 anode magnésium
- 1 corps de chauffe multicouche
- 1 stéatite triphasée (avec 3 connecteurs)
- 1 joint à lèvres
- 6 écrous cage, 6 vis H M8x20 avec rondelle
- 2 vis taptite H M5X10
- 6 rondelles M8
- 1 patte fil
- 1 disque d'isolation
- 6 entretoises d'isolation
- 1 notice
- 1 étiquette de preuve d'entretien

KIT ENTRETIEN QUINQUENNAL INOX EXPERT	030408	149 € HT
---------------------------------------	--------	----------

# DES ACCESSOIRES MALINS pour gagner du temps et de la sérénité

## LES ACCESSOIRES DE PORTAGE POUR PLUS DE CONFORT DE TRAVAIL



Atlantic vous simplifie la vie en développant une gamme exclusive d'accessoires de transport et de manutention de ses chauffe-eau. Conçue par et pour vous.

### EasyLift: les sangles de portage

- **Compatible** avec tous les chauffe-eau Atlantic
- Pour **transporter facilement et en toute sécurité** le chauffe-eau emballé sur le chantier
- **Protège le dos**
- Pack contenant **2 harnais + 1 sangle centrale**



Découvrez le film EasyLift

EasyLift

009241 | 59 € HT

### EasyGrip: les ventouses de portage

- **Facilitent la prise en main**
- Spécialement **adaptées aux cuves arrondies**
- Pour **enlever facilement** à 2 personnes le chauffe-eau à remplacer et installer le nouveau
- Pack contenant **2 ventouses + 1 mallette de transport**



Découvrez le film EasyGrip

EasyGrip

009240 | 176 € HT

### EasyManip: l'accessoire mural d'aide à la pose

- **Compatible avec tous nos chauffe-eau thermodynamiques muraux et électriques muraux** à partir de 150L
- **Soulage l'effort de pose**
- **Simplifie l'intégration** dans un placard



Découvrez le film EasyManip

EasyManip

350200 | 99 € HT

## EASYKIT : UNE POSE + SIMPLE ET + RAPIDE



Gain de temps



Facilité de pose

**NOUVEAUTÉ**




Easyraccord existe également en version coudée. Voir p. 202



## EasyKit comprend EasyFix + EasyRaccord

### EasyFix: les barres de fixation

EasyFix simplifie la pose et vous fait gagner du temps, grâce à deux accessoires malins :

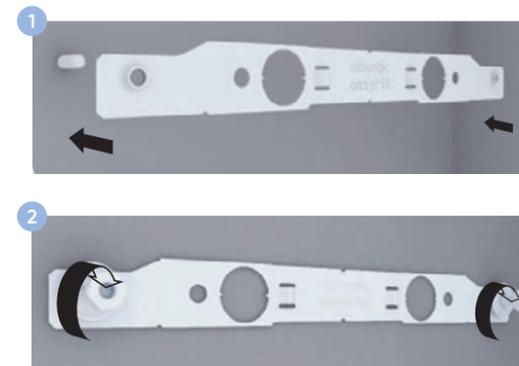

- 1 Utilisation des anciennes vis
- 2 Serrage des écrous avant la pose
- 3 Et voilà, votre chauffe-eau est posé !



Découvrez le film EasyKit

### EasyRaccord: le raccord diélectrique tournant

Raccordement hydraulique facilité grâce à la mobilité des deux parties. Serrage de la pièce plus simple grâce à la partie acier sous forme d'écrou.

**Livré de série sur les chauffe-eau Chaufféo+, Zénéo, Egéo et la gamme Calypso.**



# LES ACCESSOIRES INDISPENSABLES pour vous simplifier la vie

## POUR LES VERTICAUX MURAUX

### CONSOLE DE FIXATION UNIVERSELLE



- Remplacement rapide de l'ancien chauffe-eau
- Réutilisation des anciennes vis de fixation quelle que soit la marque et l'entraxe de l'ancien chauffe-eau
- Pas de trous supplémentaires à percer ni de scellement à faire

### PLAQUE DE FIXATION RAPIDE



- Idéale pour les endroits exigus (ex : placard)
- Gain de temps lors de la pose, pas besoin d'accès pour le serrage

### TRÉPIED UNIVERSEL



- Obligatoire sur les murs non porteurs et recommandé pour les chauffe-eau supérieurs à 100 L. **Nécessaire avec la nouvelle gamme de chauffe-eau 2021.**
- Hauteur ajustable par recoupe
  - Facilite l'installation du groupe de sécurité et le raccordement hydraulique
  - Ne s'adapte pas au Linéo Connecté



### BAC DE RÉCUPÉRATION D'EAU

Impératif dans le cas d'une installation à l'étage et au-dessus d'un local habité.

À raccorder à l'égout

- Éviter un éventuel sinistre lorsqu'une fuite d'eau n'est pas détectée

Pour tous chauffe-eau (sauf Linéo Connecté)

### BAC DE RÉCUPÉRATION SPÉCIAL POUR LINÉO



- Compatible avec le cache-piquages
- Installation verticale uniquement (hors modèle 100L plat)

## POUR CHAUFFE-EAU ACI HYBRIDE

### KIT TRI 400 V

Nécessaire pour passer d'un branchement électrique monophasé à un branchement triphasé

- Changement rapide et simple de tension

### KIT AGRO

Thermostat haute température pour un usage agricole ou tertiaire uniquement

- Température maximum 78°C
- Durée de vie prolongée du chauffe-eau malgré les usages extrêmes
- Maintien des garanties du chauffe-eau à 5 ans cuve et pièces

## AUTRES ACCESSOIRES

### REHAUSSE

- Facilite la mise en œuvre des raccordements hydrauliques et des tuyauteries
- Évite les modifications d'évacuation

### KIT D'ACCROCHAGE PLAFOND



- Idéal pour fixer les chauffe-eau verticaux muraux au plafond quand le mur est non porteur
- Libère de l'espace sous le chauffe-eau  
Distance minimum entre le plafond et l'étrier supérieur à respecter (D) :  
D = 275 mm pour 50L  
D = 220 mm pour 75 à 150L  
D = 530 mm pour 200L

## NOUVEAUX

### KIT ACCROCHAGE PLAFOND LINÉO



- Idéal pour fixer les chauffe-eau Linéo connecté au plafond quand le mur est non porteur (hors modèle 100L plat)
- Libère de l'espace sous le chauffe-eau
- Installation rapide (env. 15 minutes)

### KIT DE CERCLAGE



- Assure le maintien du chauffe-eau horizontal mural avec raccordement dessous
- Obligatoire pour la fixation au plafond

Modèles	Accessoires	Code	Prix (HT)
Chaufféo+	<b>KIT TRI UNIVERSEL NOUVEAU</b> Verticaux Muraux Standards 200L, Verticaux Muraux Compacts et Verticaux sur Socle	009250	155 €
	<b>CACHE-PIQUAGES BLANC 40/65/80L</b> <b>CACHE-PIQUAGES BLANC 100/120/150L</b>	341068 341083	45 € 59 €
Linéo	<b>BAC DE RÉCUPÉRATION D'EAU 40/65/80L</b> <b>BAC DE RÉCUPÉRATION D'EAU 100/120L</b> Installation verticale uniquement	341072 341073	122 € 144 €
	<b>KIT ACCROCHAGE PLAFOND LINÉO NOUVEAU</b> De 40L à 150L Installation verticale uniquement (hors modèle 100L plat)	009249	136 €
	<b>KIT ACCROCHE PLAFOND LINÉO NOUVEAU</b> De 40L à 150L (disponible au 1 <sup>er</sup> juin 2023) - compatible toutes capacités	341084	136 €
Verticaux Muraux (sauf Linéo Connecté)	<b>CONSOLE DE FIXATION UNIVERSELLE</b> De 50 à 200L	009124	40 €
	<b>PLAQUE DE FIXATION RAPIDE</b> - De 50 à 100L : 1 plaque - De 150 à 200L : 2 plaques	009094	9 €
	<b>TRÉPIED UNIVERSEL</b> (obligatoire avec les nouveaux chauffe-eau 2021) H = 555 mm	009243	49 €
	<b>KIT PIEDS STABILISATEURS POUR TRÉPIED UNIVERSEL</b>	800288	20 €
	<b>KIT D'ACCROCHAGE AU PLAFOND</b> De 50 à 100L De 150 à 200L	009104 009105	79 € 163 €
Verticaux sur Socle	<b>REHAUSSE</b> De 150 à 300L	009242	113 €
Horizontaux Muraux	<b>KIT DE CERCLAGE</b> Raccord dessous de 75 à 200L	009115	47 €
ACI Hybride	<b>KIT TRI 400 V</b> Chauffe-eau kitable	009134	58 €
	<b>KIT AGRO</b> De 100 à 300L sauf Horizontaux Muraux	009233	150 €
Tous chauffe-eau	<b>BAC DE RÉCUPÉRATION D'EAU</b> 1 bac pour les Verticaux Muraux et sur Socle 2 bacs pour les Horizontaux Muraux	009234	155 €
	<b>RACCORDS DIÉLECTRIQUES BI-MÉTALLIQUE</b> Raccord non tournant ø 15/21	009110	6 €
	Easyraccord tournant ø 20/27	009235	15 €
	Easyraccord tournant coudé ø 20/27 <b>NOUVEAU</b>	009247	18 €
	Lot de 10 Easyraccord tournants coudés ø 20/27 <b>NOUVEAU</b>	009248	160 €
Lot de 10 Easyraccord tournants droits ø 20/27 <b>NOUVEAU</b>	009246	130 €	

# RÉUSSIR L'INSTALLATION, LE RACCORDEMENT ET L'ENTRETIEN

## CONSEIL N°1



### CHOIX D'UN LOCAL HORS GEL

Un chauffe-eau doit être installé dans un local hors gel qui ne descend pas en dessous de 4 °C<sup>1</sup> toute l'année.

La température de la pièce ne doit pas excéder 35 °C.

**EN CAS DE NON RESPECT DE LA CONSIGNE, LES RISQUES SONT :**

- Gel du groupe de sécurité
  - Rupture de la cuve par surpression
- DOMMAGES :**
- Inondation
  - 5 à 10 cm d'eau dans la maison
  - Parquet détruit

Le coût du sinistre peut atteindre 1500 à 5000 € en moyenne<sup>2</sup>

## CONSEIL N°2



### RESPECT D'UN ESPACE D'ACCÈS

Il est obligatoire de respecter un espace de 400 mm en face de chaque équipement électrique et hydraulique afin de laisser le chauffe-eau accessible pour son entretien périodique. Le groupe de sécurité doit rester accessible.

#### CONSEILS D'ENTRETIEN

- Manipulation du groupe de sécurité 1 fois par mois
- Détartrage tous les 2 ans

**EN CAS DE NON RESPECT DE LA CONSIGNE, LES RISQUES SONT :**

- Non visibilité
  - Pas d'entretien possible
- DOMMAGES :**
- Corrosion de la cuve
  - Rupture de la cuve
  - Détérioration du revêtement de sol

Le coût du sinistre peut atteindre 1500 à 5000 € en moyenne<sup>2</sup>

## CONSEIL N°3



### FIXATION AU MUR OBLIGATOIRE

Un chauffe-eau vertical mural installé sur un trépied doit obligatoirement être fixé au mur avec des chevilles adaptées pour supporter l'appareil (conformément à la norme EN 60-335-1 article 20).



Il est recommandé d'utiliser le modèle de trépied adapté au chauffe-eau. Retrouvez l'ensemble des accessoires chauffe-eau en p. 196

**EN CAS DE NON RESPECT DE LA CONSIGNE, LES RISQUES SONT :**

- Risque d'arrachement du mur ou de basculement du trépied
- DOMMAGES :**
- Chute du chauffe-eau
  - Dégâts des eaux
  - Traumatisme sur des personnes

Le coût du sinistre peut atteindre 1500 €<sup>2</sup>

## CONSEIL N°4



### RACCORDEMENT DU GROUPE DE SÉCURITÉ

Un groupe de sécurité (non fourni avec le chauffe-eau) conforme à la norme NF EN 1487 doit impérativement être raccordé sur l'entrée d'eau froide du chauffe-eau.

Aucun organe (vanne, clapet, réducteur...) ne doit être raccordé entre le chauffe-eau et le groupe de sécurité.

Le réducteur de pression doit être raccordé juste après le compteur d'eau.

Il est recommandé de manipuler (au moins une fois par mois) la soupape du groupe de sécurité en position vidange pendant quelques secondes pour garantir son bon fonctionnement.

**EN CAS DE NON RESPECT DE LA CONSIGNE, LES RISQUES SONT :**

- Groupe de sécurité inopérant si la vanne est fermée
- Rupture de la cuve par surpression

#### DOMMAGES :

- Inondation

Le coût du sinistre peut atteindre 1500 à 5000 € en moyenne<sup>2</sup>

## CONSEIL N°5



### LIMITEUR DE TEMPÉRATURE OBLIGATOIRE

Dans le cas d'installation de tuyaux en matériau de synthèse (PER, multicouche), il est obligatoire d'installer ce limiteur de température directement sur la sortie d'eau chaude du chauffe-eau, afin de répondre au DTU 60.1 chapitre 5.2.5.

Il est interdit d'utiliser des tuyaux en matériaux de synthèse directement en sortie eau chaude (DTU 60.1).

Pour éviter tout risque de brûlures, il est conseillé de protéger les points de puisage des pièces destinées à la toilette afin de ne pas dépasser 50 °C (Arrêté du 30 novembre 2005), soit par :

- le mitigeur en sortie de cuve,
- le mitigeur proche des points de puisage,
- des mitigeurs thermostatiques dont la température de sortie est certifiée à 50 °C maximum.

**EN CAS DE NON RESPECT DE LA CONSIGNE, LES RISQUES SONT :**

- Éclatement du tuyau PER sous l'effet de la pression et de la température de l'eau

#### DOMMAGES :

- Inondation

Si l'eau est distribuée à plus de 50 °C aux points de toilette, les conséquences seront des risques de brûlures graves.

Le coût du sinistre peut atteindre 1500 à 5000 € en moyenne<sup>2</sup>

## CONSEIL N°6



### RACCORD DIÉLECTRIQUE OBLIGATOIRE

Il est impératif d'installer un raccord diélectrique en sortie d'eau chaude du chauffe-eau, afin d'éviter la corrosion de la tubulure (contact direct fer/cuivre). Les raccords en laiton sont interdits à ce niveau (DTU 60.1).

Ce raccord diélectrique devra être installé avec les précautions mentionnées dans la notice.

Retrouvez EasyRaccord, raccord diélectrique tournant livré de série avec Calypso, Egéo, Aquéo, Zénéo et Chaufféo+ (voir p. 189). Est également vendu en lot de 10 exemplaires. Existe en version droite ou coudée.

**ATTENTION :** Il est impératif d'utiliser un joint fibre pour assurer l'étanchéité des raccords diélectriques. Il est conseillé de vérifier l'état de surface des piques et ébavurer au besoin. Pour éviter tout risque de corrosion, il est interdit d'utiliser du téflon ou de la filasse.

**EN CAS DE NON RESPECT DE LA CONSIGNE, LES RISQUES SONT :**

- Corrosion prématurée au niveau du raccordement
- Fuite au niveau du piquage eau chaude

#### DOMMAGES :

- Inondation

Le coût du sinistre peut atteindre 1500 à 5000 € en moyenne<sup>2</sup>


 Serrage des raccords : 40 N.m maximum



1. Pour les chauffe-eau thermodynamiques sur air ambiant, la température du local ne doit pas descendre en dessous de 5 °C.  
2. Estimation du préjudice financier causé par les dommages liés au défaut d'installation décrit dans chacun des cas.

## CONSEIL N°7

## REPLACEMENT DES ANODES MAGNÉSIUM

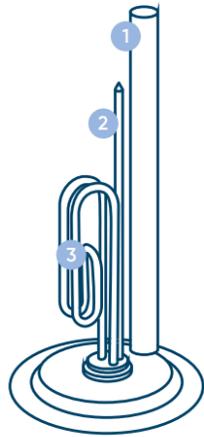

L'anode magnésium sert à protéger la cuve du chauffe-eau de la corrosion. Son action est cependant limitée dans le temps, l'entretien et éventuellement le remplacement de l'anode sont nécessaires le cas échéant (cf. notice).

L'entretien est donc nécessaire sur les gammes Linéo Connecté, Chaufféo+, Chaufféo et Petites Capacités.

- 1 Anode magnésium
- 2 Doigt de gant de sonde
- 3 Résistance blindée

### ⚠ EN CAS DE NON RESPECT DE LA CONSIGNE, LES RISQUES SONT :

Une anode magnésium usée aura tendance à disparaître avec le temps. La cuve du chauffe-eau ne sera donc plus protégée. Si elle n'est pas remplacée, les conséquences seront :

- Accélération du processus de corrosion
- Perçage de la cuve
- Fuite

### DOMMAGES :

- Inondation

**Le coût du sinistre peut atteindre 1500 à 5000 € en moyenne<sup>1</sup>**



La protection ACI Hybride apporte une réponse à tous les types d'eaux même les plus agressives, pour une durée de vie prolongée<sup>2</sup>. (Disponible sur les gammes Calypso Connecté, Egéo, Aquéo et Zénéo).

La protection ACI Hybride consiste en une projection uniforme de magnésium grâce à l'action d'un courant permanent et de la combinaison d'une anode hybride en titane. Ainsi les particules protègent la cuve de façon durable et permanente.

## CONSEIL N°8

## DÉTARTRAGE DU CHAUFFE-EAU



Afin de garantir la longévité de l'équipement, il est fortement conseillé de procéder à l'entretien de la cuve, en réalisant une vidange et un détartrage tous les 2 ans en fonction de la qualité de l'eau.

Dans le cas du chauffe-eau Chaufféo, la vidange est une étape obligatoire dans le processus de remplacement de l'anode et de la résistance.

### ⚠ EN CAS DE NON RESPECT DE LA CONSIGNE, LES RISQUES SONT :

- Manque d'eau chaude
- Eau chaude qui tarde à venir
- Surconsommation d'énergie
- Entartrage
- Détérioration de la cuve

### DOMMAGES :

- Inondation

**Le coût du sinistre peut atteindre 1500 à 5000 € en moyenne<sup>1</sup>**




Retrouvez tous les conseils Atlantic de pose et d'entretien des chauffe-eau





1. Estimation du préjudice financier causé par les dommages liés au défaut d'installation décrit dans chacun des cas.  
2. Dans les eaux agressives par rapport à un chauffe-eau classique Atlantic.  
Conditions d'emploi : concerne la cuve des appareils, sous réserve de l'utilisation de l'eau potable des réseaux conformes aux normes en vigueur.

## LES RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES


Horizontaux Muraux  
raccordement côté

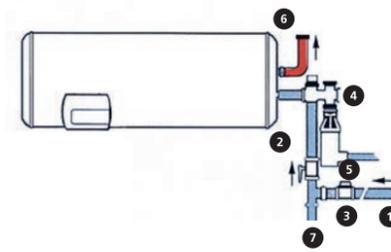


Horizontaux Muraux  
raccordement dessous

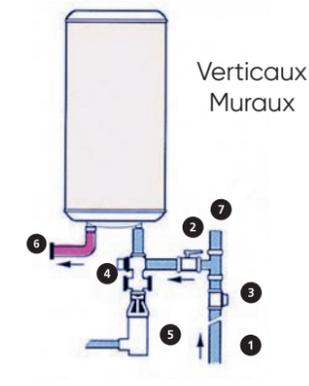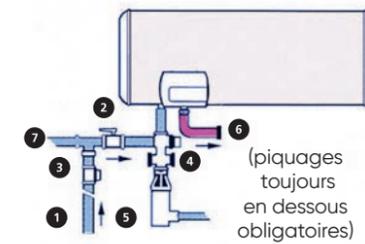

Montage en série<sup>1</sup>

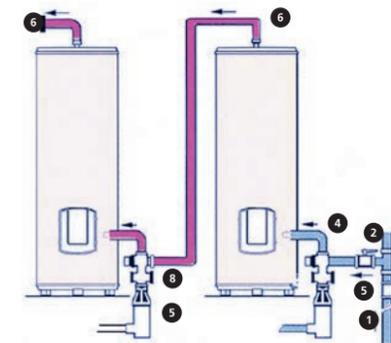

Montage en série parallèle<sup>1</sup>

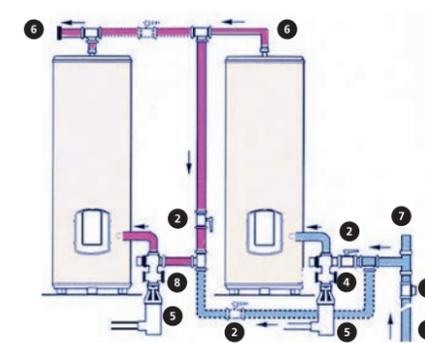


- 1 Arrivée eau froide
- 2 Robinet d'arrêt
- 3 Réducteur de pression éventuel (à positionner sur l'arrivée d'eau froide générale)
- 4 Groupe de sécurité NF EN 1487
- 5 Siphon d'évacuation
- 6 Limiteur de température au départ eau chaude
- 7 Eau froide du logement
- 8 Groupe de sécurité ou soupape haute température


## MONTAGES SOUS ÉVIER

Pour les modèles sur évier, les raccords sont sous l'appareil comme dans le cas des appareils muraux.

Sous pression

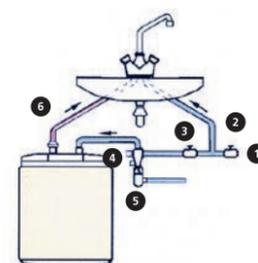

Écoulement libre avec robinetterie spéciale

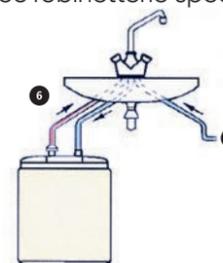

- 1 Arrivée eau froide
- 2 Vanne d'arrêt
- 3 Réducteur de pression
- 4 Groupe de sécurité (NF)
- 5 Entonnoir / siphon
- 6 Départ eau chaude

1. Les Verticaux et Horizontaux Muraux peuvent être montés suivant le même principe.

# LES PIÈCES DE RECHANGE



GARANTIE  
CONSTRUCTEUR

CONSULTEZ ET COMMANDEZ VOS PIÈCES DÉTACHÉES  
EN MOINS D'1 MINUTE SUR INTERNET 24H/24 SUR L'ESPACE SAV



<https://www.atlantic-pros.fr>  
rubrique « Espace SAV »



## AVANTAGES

- Références, disponibilité et prix des pièces détachées actualisés (pour tous les produits depuis au moins 10 ans)
- Franco de port (sans minimum de commande)
- Pas de décote si erreur de commande
- Saisissez directement vos garanties en ligne

## DE NOMBREUX OUTILS POUR VOUS AIDER


Dimensionnement PRE et SOLAIRE, aide au diagnostic, documentations techniques, devis de réparation, mise en stock conseillée

## ÉTAPE 1

### TROUVEZ LES INDICATIONS INDISPENSABLES DU PRODUIT

#### ÉTIQUETTES SIGNALÉTIQUES COLLÉES SUR L'APPAREIL

Code article à 6 chiffres

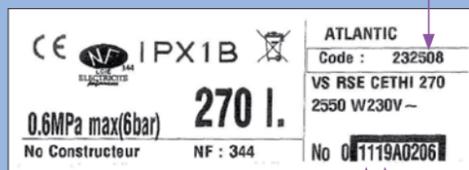

Année 2011 Semaine 19

Code article à 6 chiffres



Année 2020 Semaine 5


Code article à 6 chiffres



Année 2020 Semaine 47



- ➔ **L'appareil est encore sous garantie**  
Je contacte le Bip Services au **02 85 33 70 85**
- ➔ **L'appareil n'est plus sous garantie**  
Je me rapproche de mon distributeur Atlantic

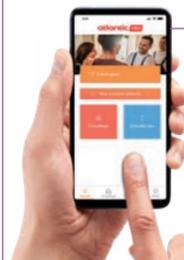

Pour vérifier si l'appareil est encore sous garantie, prenez le réflexe **Appli Atlantic Pro**



#### ➔ UNE QUESTION ?



Un numéro unique

**02 85 33 70 85**

(prix d'un appel local)

Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et 13h30 à 18h

## ÉTAPE 2

POUR VOUS FACILITER LA VIE, RETROUVEZ L'ESSENTIEL  
DES PIÈCES DE RECHANGE EN CHAUFFE-EAU

MODÈLE DE PIÈCE	FAMILLE DE PRODUIT	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	MODÈLE DE CHAUFFE-EAU	CAPACITÉ	TENSION
JOINT 	TOUS MODÈLES DE CHAUFFE-EAU	099060	JOINT À LÈVRE D.80MM	VM (production avant S35 2019) HM / VS	75 à 300L	-
		040158	JOINT À LÈVRE D.112MM	VM (production après S35 2019)	75 à 200L	-
		040323	JOINT À LÈVRE D.75MM	VM et Linéo Connecté (40 à 150L)	50L	-
ÉLÉMENTS BLINDÉS + JOINT 	CHAUFFÉO	099003	RÉSISTANCE BLINDÉE 1200W 230V + ANODE + JOINT	VM (production avant S35 2019) HM / VS	75 à 100L	-
		060185	RÉSISTANCE BLINDÉE 1200W 230V + ANODE + JOINT	VM (production après S35 2019)	75 à 100L	-
		099004	RÉSISTANCE BLINDÉE 1650W 230V + ANODE + JOINT	VM (production avant S35 2019) HM / VS	150L	-
		060186	RÉSISTANCE BLINDÉE 1600W 230V + ANODE + JOINT	VM (production après S35 2019)	150L	-
		099005	RÉSISTANCE BLINDÉE 2200W 230V + ANODE + JOINT	VM (production avant S35 2019) HM / VS	200L	-
		060187	RÉSISTANCE BLINDÉE 2200W 230V + ANODE + JOINT	VM (production après S35 2019)	-	-
		099007	RÉSISTANCE BLINDÉE 3000W 230V + ANODE + JOINT	VS	250 à 300L	-
		060515	EL. BLINDÉ 1200W 230V + ANODE + JOINT	VM	50L	-
THERMOSTAT CANNE 	CHAUFFÉO	099043	THERMOSTAT EMBROCHABLE L270	VM / VS	50 à 300L	MONO
		099045	THERMOSTAT MONO EMBROCHABLE	HM	75 à 200L	MONO
		070070	THERMOSTAT EMBROCHABLE L270 MOL. BLEUE	-	-	MONO
	CHAUFFÉO+	029990	THERMOSTAT TUS L450	VM (production après avril 2021)	75 à 200L	MONO

# LES PIÈCES DE RECHANGE



MODÈLE DE PIÈCE	FAMILLE DE PRODUIT	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	MODÈLE DE CHAUFFE-EAU	CAPACITÉ	TENSION
 THERMOSTAT À BULBES	CHAUFFÉO+	029477	THERMOSTAT 2 BULBES 230/400V + PATTE	VM (production avant avril 2021)	50L	TC
		070130	THERMOSTAT 1 BULBE 230V	VM	75 à 100L	MONO
		099042	THERMOSTAT MONOPHASE BBSC	VM / VS	75 à 300L	MONO
 ANODE MAGNÉSIUM	CHAUFFÉO	099063	KIT ANODE	VM / HM / VS	75 à 300L	-
 ANODE MAGNÉSIUM	LINÉO	029588	ANODE MAGNESIUM D33 L80	LINEO PLAT	40L	-
		029284	ANODE MAGNESIUM D33 L100	LINEO PLAT	65L	-
 ANODE MAGNÉSIUM	LINÉO	040208	ANODE MAGNESIUM D26 L186	LINEO CARRE ET PLAT	80 à 150L	-
 THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE	LINÉO	029326	ENS. THERMOSTAT >1200W VS HM 230V TEC2012	HM / VS	150 à 300L	KITABLE
		029324	ENS. THERMOSTAT >1200W VM 230V TEC 2012	VM	150 à 200L	KITABLE
		029323	ENS. THERMOSTAT 1200W VM TEC 2012	VM	75 à 100L	MONO
		029991	THERMOSTAT ÉLECTRO NON KITABLE 230V	VM (production après avril 2021)	75 à 100L	MONO
		029992	THERMOSTAT ÉLECTRO KITABLE 230V	VM (production après avril 2021) VS (production après novembre 2021)	150 à 300L	KITABLE
 RÉSISTANCE STÉATITE	ZÉNÉO	060485	RÉSISTANCE STÉATITE D47 1200 W + CONNECTEUR	VM / HM	50 à 100L	MONO
		060477	RÉSISTANCE STÉATITE D47 1800 W + CONNECTEUR	VM / HM / VS	150L	TC

MODÈLE DE PIÈCE	FAMILLE DE PRODUIT	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	MODÈLE DE CHAUFFE-EAU	CAPACITÉ	TENSION
 RÉSISTANCE STÉATITE	ZÉNÉO	099105	RÉSISTANCE STÉATITE D47 2200 W + CONNECTEUR	VM / HM / VS	200L	TC
		060480	RÉSISTANCE STÉATITE D47 3000 W + CONNECTEUR	VS	250 à 300L	TC
	CHAUFFÉO+	060177	RÉSISTANCE STÉATITE D47 1200 W	HM / VS	50 à 100L	MONO
		060175	RÉSISTANCE STÉATITE D47 1800 W	VM / HM / VS	150L	TC
		099022	RÉSISTANCE STÉATITE D47 2200 W	VM / HM / VS	200L	TC
060173	RÉSISTANCE STÉATITE D47 3000 W	VS	250 à 300L	TC		
 CORPS DE CHAUFFE	ZÉNÉO	030147	CORPS DE CHAUFFE + JOINT ACI HYB.	VM (production avant S35 2019) VS	150 à 300L	-
		030141	CORPS DE CHAUFFE ACI HYBR. D.195 + JOINT	VM (production après S35 2019)	75 à 200L	-
	CHAUFFÉO+	099032	CORPS DE CHAUFFE + JOINT + ANODE MG	VM (production avant S35 2019)	75 à 200L	-
		040159	CORPS DE CHAUFFE + JOINT	VM (production après S35 2019)	75 à 200L	-
		099035	CORPS DE CHAUFFE + JOINT + ANODE MG	VS	200 à 300L	-