



## Pourquoi recommander **Sagéo** à vos clients ?



**Le meilleur rapport qualité prix**



**Réponse à tous les besoins en eau chaude sanitaire**

Large choix de modèles et de dimensions.



**Fiabilité et durabilité**

Double protection anticorrosion et anticalcaire.



**Silencieux**

Confort de chauffe élevée et diminution du bruit de chauffe.

## Des experts à votre écoute pour vous accompagner tout le long de la durée de vie de **vo**tre installation

Vous êtes un **professionnel** de l'installation ou de la maintenance et vous avez besoin **d'une aide au dimensionnement.**

**09 69 37 74 40**

Vous êtes un **professionnel** de l'installation ou de la maintenance et vous avez besoin **d'un service après-vente.**

**09 69 32 15 32**

Vous êtes un **partenaire service** et vous avez besoin d'un expert Ariston pour vous accompagner dans le **service après-vente.**

**09 69 37 48 10**

Pensez à vous munir de votre code partenaire à 8 chiffres.



**Assistance technique**

**7j/7, 24h/24** via l'application



ARISTON FRANCE ECS BOBIGNY 399 91 413 - Juin 2023 - Document non contractuel - Réf. DOC004 - Ariston France se réserve le droit d'apporter toutes les modifications techniques ou tarifaires. Photos non contractuelles. Crédit photos: Ariston Getty Images

 **ARISTON**  
Le confort durable de votre maison



**Excellent rapport  
qualité/prix, avec une  
résistance stéatite**

**Sagéo**


 **ARISTON**  
Le confort durable de votre maison




## Excellent rapport qualité/prix, avec une résistance stéatite

- / Modèles de 50 à 500 L.
- / Diamètres : 470, 505, 530, 560, 570, 750 mm.
- / Installation murale ou au sol.
- / Résistance stéatite dans fourreau émaillé : entartrage limité + maintenance sans vidage.
- / Protection de la cuve par anode magnésium.
- / Témoin de chauffe.
- / Chauffe-eau équipé de poignées de préhension et de vis imperdables.
- / Facilité d'installation : cotes et gabarits directement sur l'emballage.
- / Raccords diélectriques livrés de série.
- / Console universelle incluse : permet d'adapter la hauteur du chauffe-eau de remplacement sans perçage (pour les modèles muraux de 150 à 200 L\*).



\*A l'exception des chauffe-eau de 150 L de Ø560 mm

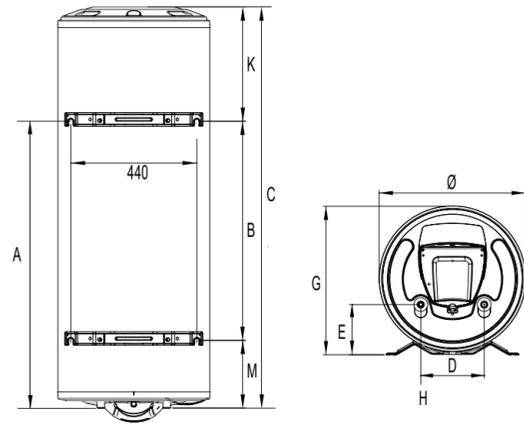

		VERTICAUX MURAUX											
		470			505			530			560		
DIAMÈTRE	mm	50	75	100	150	200	100	150	200	100	150	200	
A	mm	410	590	560	1050	1050	560	1050	1050	530	750	1050	
B	mm	-	-	-	800	800	-	800	800	-	500	800	
C	mm	560	760	835	1160	1463	835	1160	1463	770	1010	1280	
D	mm	160	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	
E	mm	120	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	
G	mm	485	485	515	515	515	545	545	545	575	575	575	
H	mm	G1/2	G3/4										
K	mm	150	170	275	110	413	275	110	413	240	260	230	
M	mm	-	-	-	250	250	-	250	250	-	250	250	

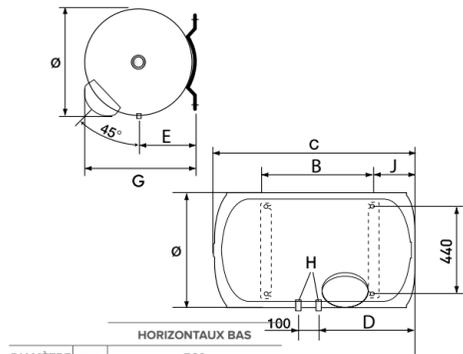

		HORIZONTAUX BAS		
		560		
DIAMÈTRE	mm	100	150	200
B	mm	280	500	800
C	mm	750	1010	1270
D	mm	320	460	580
E	mm	-	-	-
G	mm	575	575	575
H	mm	G3/4	G3/4	G3/4
J	mm	260	260	260

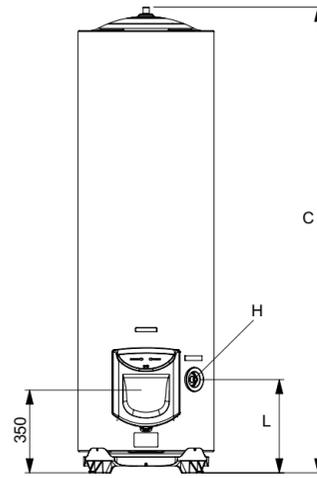

		STABLES			
		570			
DIAMÈTRE	mm	200	250	300	500
C	mm	1300	1560	1820	1937
G	mm	630	630	630	800
H	mm	G3/4	G3/4	G3/4	G1
L	mm	365	365	365	360

ACCESSOIRES OPTIONNELS	Référence
Kit d'accrochage plafond CEE 50 à 100 L	895930
Kit d'accrochage plafond CEE 150 à 200 L	3018073
Kit d'accroche rapide pour modèles verticaux	1314450
Mitigeur thermostatique	3018060
Trépied 50L et 75L - Ø 470 mm	3083068
Trépied universel 100 à 200L - Ø 505, 530, 560 mm	3018067
Raccords diélectriques G½ (15/21) + joints - livrés par deux	870034
Raccord diélectrique G¾ (20/27) + joint - livré seul	3018071

# Accessoires optionnels d'aide à la pose

## Console universelle

Ariston équipe ses chauffe-eau verticaux HPC+ et Sagéo (150L et 200L\*) de la console universelle. Véritable accessoire d'aide à la pose sans perçage, elle est désormais également disponible en accessoire, afin d'adapter la hauteur d'accroche de tous les chauffe-eau de la marque.



- / Diam. 505, 530, 560 mm
- / Toutes gammes
- / À l'unité
- / Référence 3018090



MODÈLES		50	75	100	150	200	100	150	200	100	150	150
<b>CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES</b>												
Type de pose		Vertical mural										
Capacité de stockage ECS	L	50	75	100	150	200	100	150	200	100	150	150
Diamètre	mm	470	470	505	505	505	530	530	530	560	560	560
NF Electricité Performance		★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★
Alimentation électrique	V	230 MONO	400 TRIP									
Puissance	W	1200	1200	1200	1800	2400	1200	1800	2400	1200	1800	2400
Temps de chauffe à ΔT=50°C	tmin	02:30	04:00	05:57	05:35	05:45	05:57	05:35	05:45	05:15	04:00	
Production d'eau chaude à 40°C (V40)	L	65	132	180	277	372	180	277	372	176	271	298
Pertes statiques à 65°C	kWh/24h	0.93	1.09	1.31	1.75	2.15	1.06	1.35	1.76	1.05	1.48	1.48
Constantes de refroidissement	Wh/L.24h	0.39	0.31	0.28	0.25	0.23	0.22	0.19	0.19	0.22	0.20	0.20
<b>DONNÉES ErP</b>												
Classe d'efficacité énergétique		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Profil de soutirage		M	M	L	M	L	L	M	L	L	M	M
Référence		3200834	3200835	3000450	3000567	3000568	3000352	3000353	3000354	3000332	3000333	3000358

MODÈLES		200	200	200	250	300	300	500	100	150	200
<b>CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES</b>											
Type de pose		Vertical mural	Vertical mural	Stable	Stable	Stable	Stable	Stable	Horizontal bas	Horizontal bas	Horizontal bas
Capacité de stockage ECS	L	200	200	200	250	300	300	500	100	150	200
Diamètre	mm	560	560	570	570	570	570	750	560	560	560
NF Electricité Performance		★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	NC	★★	★★	★★
Alimentation électrique	V	230 MONO	400 TRIP	230 MONO	230 MONO	230 MONO	400 TRIP	400 TRIP	230 MONO	230 MONO	230 MONO
Puissance	W	2400	2400	3000	3000	3000	3000	4000	2000	2000	2000
Temps de chauffe à ΔT=50°C	tmin	05:30	05:15	04:26	05:00	05:54	05:54	04:55	02:55	03:55	05:55
Production d'eau chaude à 40°C (V40)	L	372	370	349	460	515	515	NC	165	231	318
Pertes statiques à 65°C	kWh/24h	1.73	1.73	1.98	2.36	2.61	2.61	1.91	1.37	2.25	2.68
Constantes de refroidissement	Wh/L.24h	0.18	0.18	0.20	0.18	0.18	0.18	0.15	0.29	0.29	0.22
<b>DONNÉES ErP</b>											
Classe d'efficacité énergétique		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Profil de soutirage		L	L	L	L	L	L	XL	M	M	L
Référence		3000334	3000359	3000591	3000592	3000593	3000594	3070558	3000355	3000356	3000357