

HPC+, le chauffe-eau conçu pour durer longtemps, garanti* 7 ans.

TRIPLE PROTECTION

HPC + est doté d'un système innovant permettant de lutter contre la corrosion et le calcaire.

- 1 Anode Titane :** assure une protection anticorrosion optimale et permanente de la cuve.
- 2 Anode Magnésium :** protège la cuve quand l'anode titane est déconnectée.
- 3 Résistance stéatite** antitartre, plus silencieuse, pour limiter l'entartrage de la cuve



*Cuve garantie 7 ans sans entretien – Pièces garanties 5 ans

Pourquoi recommander HPC+ à vos clients ?

7
ANS
GARANTIE

Tranquillité d'esprit

HPC+ est garanti 7 ans cuve et 5 ans pièces.

ANTI
CORROSION

Durabilité renforcée

Protection anticorrosion permanente et anticalcaire.

ECONOMIES
D'ÉNERGIE

Economies d'énergies

Jusqu'à 5% d'économies d'énergie supplémentaire sur la facture d'eau chaude grâce à l'isolation renforcée de la cuve.

Des experts à votre écoute pour vous accompagner tout le long de la durée de vie de **vos** installations

Vous êtes un **professionnel** de l'installation ou de la maintenance et vous avez besoin **d'une aide au dimensionnement.**

09 69 37 74 40

Vous êtes un **professionnel** de l'installation ou de la maintenance et vous avez besoin **d'un service après-vente.**

09 69 32 15 32

Vous êtes un **partenaire service** et vous avez besoin d'un expert Ariston pour vous accompagner dans le **service après-vente.**

09 69 37 48 10

Pensez à vous munir de votre code partenaire à 8 chiffres.

ARISTON
QUICK FIX

Assistance
technique
7j/7, 24h/24 via
l'application

DISPONIBLE SUR
Google Play

Télécharger dans
l'App Store

ARISTON
Le confort durable de votre maison

ARISTON
Le confort durable de votre maison



Le chauffe-eau conçu pour durer longtemps, dans les conditions les + extrêmes

HPC+

ARISTON FRANCE ECS BOBIGNY 91143 - Juin 2023 - Document non contractuel - Réf. D00C03 - Ariston France se réserve le droit d'apporter toutes les modifications techniques ou tarifaires. Photos non contractuelles. Crédit photos: Ariston Getty Images


HPC+



Conçu pour durer longtemps, dans les conditions les plus extrêmes

- / Modèles de 100 à 300 L.
- / Diamètres : 530, 560, 570 mm.
- / Installation murale ou au sol.
- / Résistance stéatite dans fourreau émaillé : entartrage limité + maintenance sans vidage.
- / Témoin de chauffe.
- / Double protection cuve : anode magnésium + anode titane inusable.
- / Fonction Nanomix : optimise la stratification de l'eau.
- / Chauffe-eau équipé de poignées de préhension et de vis imperdables.
- / Facilité d'installation : cotes et gabarits directement sur l'emballage.
- / Raccords diélectriques livrés de série.
- / Console universelle incluse : permet d'adapter la hauteur du chauffe-eau de remplacement sans perçage (pour les modèles muraux de 150 à 200 L*).

*A l'exception des chauffe-eau de 150 L de Ø560 mm

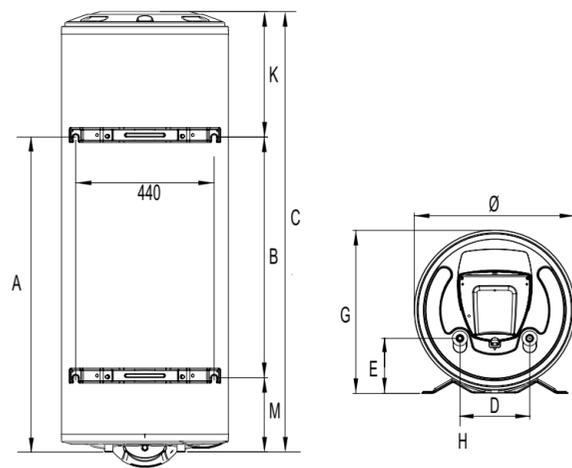


		VERTICAUX MURAUX					
DIAMÈTRE	mm	530			560		
CAPACITÉ	l	100	150	200	100	150	200
A	mm	560	1050	1050	530	750	1050
B	mm	-	800	800	-	500	800
C	mm	835	1160	1463	770	1010	1280
D	mm	230	230	230	230	230	230
E	mm	175	175	175	175	175	175
G	mm	545	545	545	575	575	575
H	mm	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4
K	mm	275	110	413	240	260	230
M	mm	-	250	250	-	250	250



TRIPLE PROTECTION

- 1 ANODE TITANE
- 2 ANODE MAGNÉSIUM
- 3 RÉSISTANCE STÉATITE

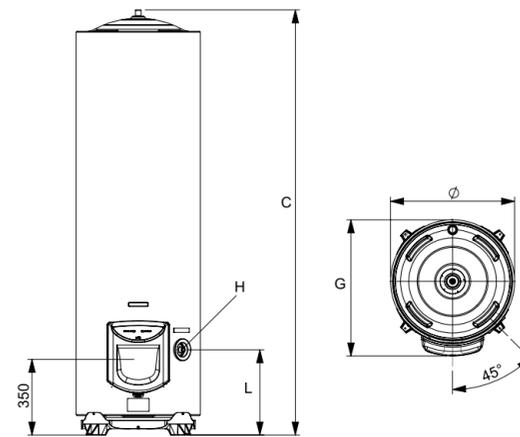


		STABLES	
DIAMÈTRE	mm	250	300
CAPACITÉ	l	250	300
C	mm	1690	1970
G	mm	660	660
H	mm	G3/4	G3/4
L	mm	395	395

Accessoires optionnels d'aide à la pose

Console universelle

Ariston équipe ses chauffe-eau verticaux HPC+ et Sagéo (150L et 200L*) de la console universelle. Véritable accessoire d'aide à la pose sans perçage, elle est désormais également disponible en accessoire, afin d'adapter la hauteur d'accroche de tous les chauffe-eau de la marque.

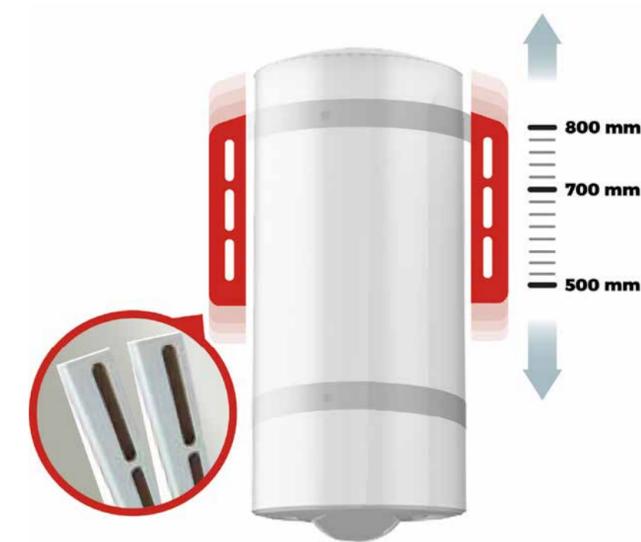

- / Diam. 505, 530, 560 mm
- / Toutes gammes
- / À l'unité
- / Référence 3018090



MODÈLES		100	150	200	100	150	200	250	300
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES									
Type de pose		Vertical mural	Stable	Stable					
Capacité de stockage ECS	L	100	150	200	100	150	200	250	300
Diamètre	mm	530	530	530	560	560	560	570	570
NF Électricité Performance		★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Alimentation électrique	V	230 MONO	230 MONO/400 TRI	230 MONO/400 TRI					
Puissance	W	1200	1800	2400	1200	1800	2400	3000	3000
Temps de chauffe à ΔT=50° C	h:min	05:57	05:35	05:45	05:45	05:15	05:30	05:25	06:38
Production d'eau chaude à 40°C (V40)	L	180	277	372	172	271	372	458	563
Pertes statiques à 65°C	kWh/24h	1.06	1.35	1.76	1.03	1.41	1.73	2.17	2.45
Constantes de refroidissement	Wh/l.K.24h	0.22	0.19	0.19	0.22	0.20	0.18	0.18	0.17
Protection anticorrosion		Anode titane + Anode magnésium							
DONNÉES ErP									
Classe d'efficacité énergétique		C	C	C	C	C	C	C	C
Profil de soutrage		L	M	L	L	M	L	L	L
Référence		3000393	3000394	3000395	3000399	3000401	3000402	3000683	3000684

ACCESSOIRES OPTIONNELS	Référence
Console universelle	3018090
Kit d'accrochage plafond CEE 50 à 100 L	895930
Kit d'accrochage plafond CEE 150 à 200 L	3018073
Kit d'accroche rapide pour modèles verticaux	1314450
Mitigeur thermostatique	3018060
Trépied universel 100 à 200L - Ø 505, 530, 560 mm	3018067
Réhausse pour modèles stables (hors 500 L)	3018064
Raccord diélectrique G3/4 (20/27) + joint - livré seul	3018071