



# AIRELEC

*Confort et économies d'énergie*




## AIRÉVO SMART ECOcontrol

Radiateur fonte active à inertie dynamique et à chaleur douce intégrale

intelligent   
communicant **CONNECTÉ**



**Pour une sensation de chaleur douce et enveloppante qui fait la différence.**

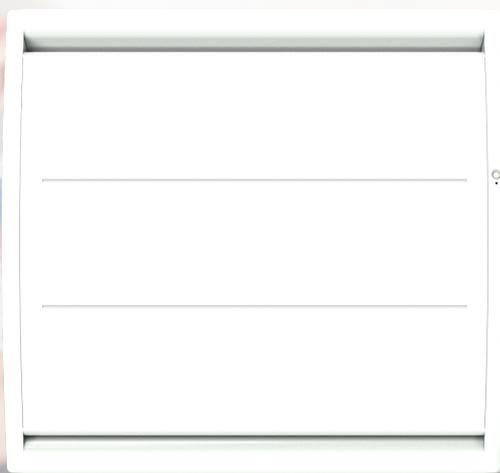

## Radiateur Super fonte active<sup>®</sup> à inertie dynamique et chaleur douce intégrale CDI<sup>®</sup>

### Ses atouts

- 1 | Un bien-être permanent et homogène qui permet en plus de faire de véritables économies d'énergie.
- 2 | La chaleur enveloppante du corps de chauffe en Super fonte active<sup>®</sup>.
- 3 | La réactivité de la façade rayonnante autonome à élément chauffant surfacique intégré qui permet une montée en température ultra-rapide et un rayonnement vraiment efficace.
- 4 | Une gestion intelligente ultra-précise et économique avec le cerveau ISN<sup>®</sup> qui dose les deux éléments chauffants de façon indépendante et complémentaire avec priorité toujours donnée à la façade (réactivité).
- 5 | L'adaptation sans limite aux rythmes de vies et même aux imprévus.
- 6 | Verrouillage du boîtier de commande avec un code PIN.


### Les technologies qui font la différence

Façade 100% rayonnante à résistance surfacique parfaitement intégrée sur toute sa surface.



Cerveau ISN<sup>®</sup>.

Corps de chauffe en Super Fonte Active<sup>®</sup> à Inertie Dynamique<sup>®</sup>.



Ligne moderne et galbée



# Régler son installation simplement depuis le boîtier de commande digital SMART ECOcontrol® ...

Depuis votre smartphone...

### Indicateur comportemental

Lorsque l'utilisateur modifie la température de consigne, l'indicateur le sensibilise sur le niveau de consommation du moment.

### Détection de fenêtre ouverte

100% anti-gaspillage ! Le radiateur s'arrête lorsqu'il identifie une chute brutale ou anormale de la température.

### Touche SMART ECOcontrol

Fonctionnement automatique selon vos réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies.

### Touche "manuel"

Pour reprendre la main sur le fonctionnement automatique et fonctionner au choix en mode Confort, Eco ou Hors-gel.

### Détection de présence/absence

Prise en compte en temps réel du rythme de vie de l'utilisateur.

...un ordinateur ou une tablette.



## l'application Smart ECOcontrol®, pour quoi faire ?

- ▶ Connexion à distance pour gérer simplement son confort pièce par pièce.
- ▶ Précision du confort voulu.
- ▶ Gestion simple des imprévus.
- ▶ Mode vacances.
- ▶ Consultation de consommations.
- ▶ Optimisation des économies grâce aux planning de chauffe.
- ▶ Système intelligent et évolutif qui assure la pérennité de l'installation.

## Mou expérience SMART ECOcontrol !

### #une bonne surprise... "comme prévu" 🌱

je me suis connectée sur mon compte SMART ECOcontrol ce matin et ce mois-ci, j'ai fait de vraies économies...ça tombe bien, les soldes, ça commence aujourd'hui !



PILOTABLE À DISTANCE



TOUCHE "SMART ECOcontrol®"



TOUCHE "MANUEL"



DÉTECTION DE FENÊTRE OUVERTE



DÉTECTION ABSENCE



INDICATEUR COMPORTEMENTAL



VERROUILLAGE PAR CODE PIN

- **3 géométries** : horizontal - vertical - bas.
- **2 coloris** : blanc brillant - gris anthracite (Peinture époxy polyester polymérisé).
- Carrosserie tout acier.
- Détection automatique d'ouverture prolongée de fenêtre.
- Détection de présence / absence
- **INSTALLATION FACILE**


## 2 ÉLÉMENTS CHAUFFANTS

- Corps de chauffe en Super fonte active® + façade rayonnante intégrale.
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique.
- Installation facile

## PROGRAMMATION

- Programmable sans limite par SMART ECOcontrol® et/ou fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort + 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Programmation intégrée dans le cadre d'utilisation autonome.

## Encombrement (en mm)

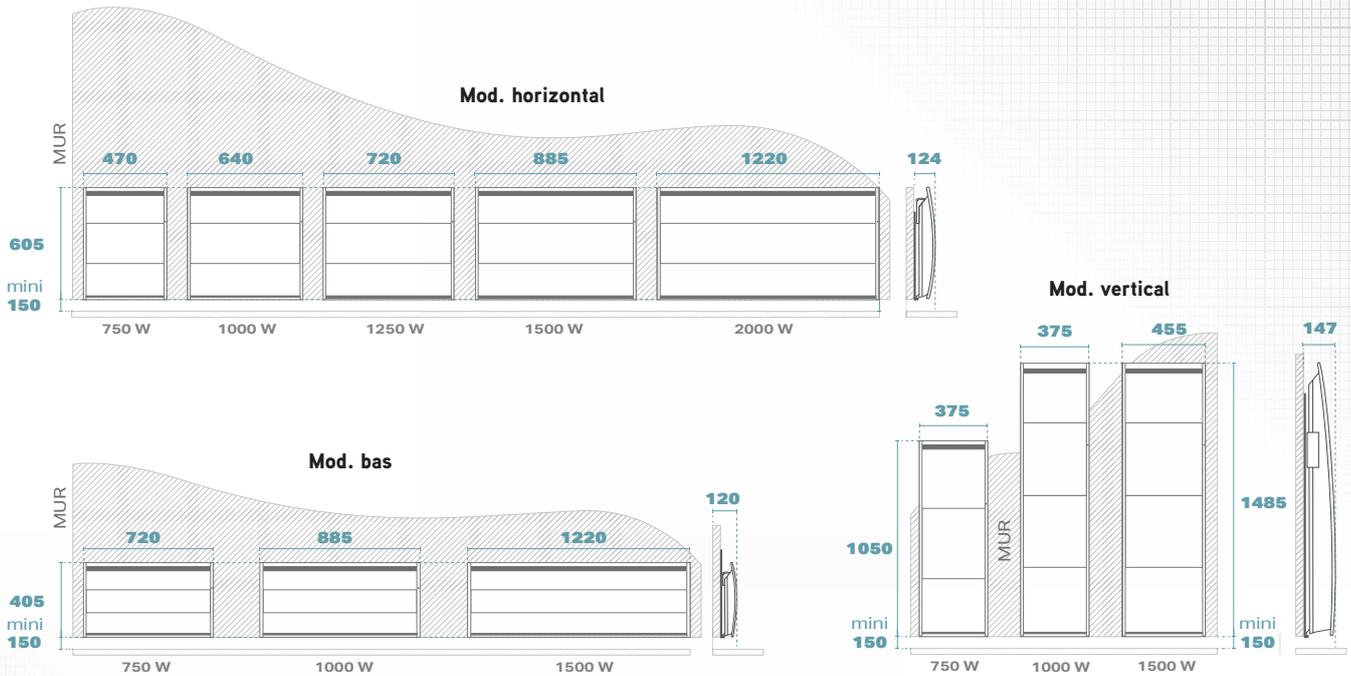

## Dimensions & références

ORIGINE FRANCE GARANTIE	PUISSANCES (W)	DIMENSIONS L X H X P* (CM)	POIDS (KG)	BLANC	ANTHRACITE
				CODE	CODE
<b>Horizontal</b>					
NF	750	47,0 x 60,5 x 12,4	15,3	A693422	A693452
	1000	64,0 x 60,5 x 12,4	21,8	A693423	A693453
	1250	72,0 x 60,5 x 12,4	22,8	A693424	A693454
	1500	88,5 x 60,5 x 12,4	28,3	A693425	A693455
	2000	122,0 x 60,5 x 12,4	40,5	A693427	A693457
<b>Vertical</b>					
NF	1000	37,5 x 105,0 x 14,7	23,5	A693433	A693463
	1500	37,5 x 148,5 x 14,7	28,4	A693435	A693465
	2000	45,5 x 148,5 x 14,7	33,4	A693437	A693467
<b>Bas</b>					
NF	750	72,0 x 40,5 x 12,0	15,0	A693442	A693472
	1000	88,5 x 40,5 x 12,0	18,5	A693443	A693473
	1500	122,0 x 40,5 x 12,0	23,0	A693445	A693475
Kit pieds pour appareils en fonte				A692090	-

ERP



CLASSE II  
IP24 IK08



GARANTIE  
2 ANS

\*Épaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation.