



**AIRÉLEC**  
*Confort et économies d'énergie*

ORIGINE  
**FRANCE**<sup>®</sup>  
GARANTIE

BYCert. 6020118

# NOVÉO 2 digital prog

Radiateur à chaleur douce



**Une design sobre, galbée et épurée**




## Radiateur chaleur douce à inertie et rayonnement maîtrisée

### Ses atouts


- 1 | Un confort immédiat grâce à une montée en température rapide et homogène.
- 2 | Programmation intégrée (6 programmes dont 3 personnalisables).
- 3 | Corps de chauffe ultra rayonnant monobloc Airalu® nervuré en surface pour renforcer le rayonnement.
- 4 | Une gestion spécifique qui gère avec précision le confort en utilisant les deux corps de chauffe.
- 5 | 2 géométries, horizontal et vertical pour s'adapter aux contraintes d'espace.
- 6 | Sortie d'air optimisée à flux orienté.
- 7 | Verrouillage du boîtier de commande.

### Les "PLUS" qui font la différence

#### Double corps de chauffe en aluminium

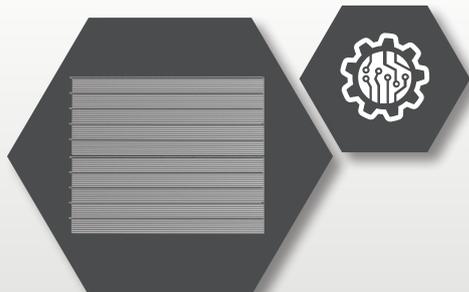

La régulation spécifique gère parfaitement la diffusion du corps de chauffe Airalu®

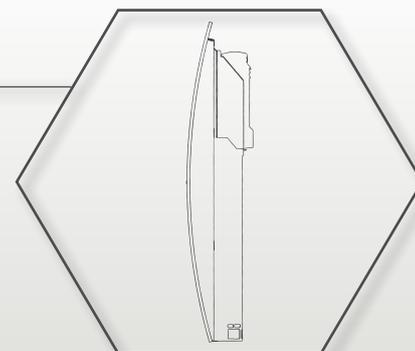

Une ligne sobre et légèrement galbée pour une modernité affichée.

#### Corps de chauffe Airalu®

Résistance en alliage d'aluminium de très forte épaisseur qui favorise la rapidité de montée en température et un échange optimisé entre l'élément chauffant et l'air à chauffer.

# Un boîtier de commande simple à utiliser et des fonctions intelligentes pour bien consommer et économiser

1

## Fonction "détection automatique de Fenêtre ouverte" avec sécurité anti-gaspillage

La fenêtre est ouverte et l'appareil s'arrête automatiquement pour éviter tout gaspillage d'énergie.

3


## Indicateur comportemental interactif d'aide au réglage

Permet de contrôler mais aussi d'ajuster la température désirée en fonction de son impact sur la consommation.

4

## Affichage de la température

Réglage et affichage de la température désirée sur écran

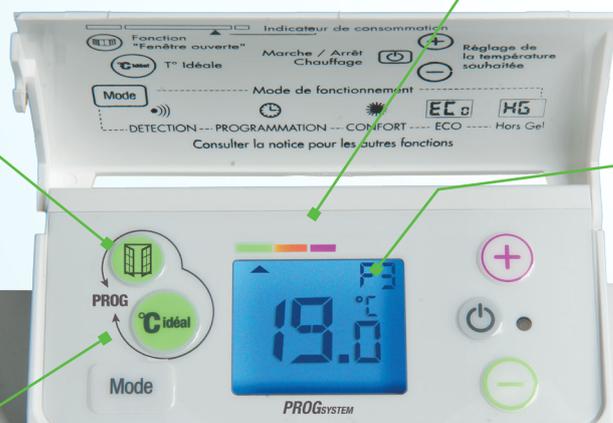

2

## Fonction "°C idéal"

Permet à l'appareil de se régler tout seul et optimise les fonctions à économie d'énergie.

## Très pratique

### Programmation intégrée

6 programmes au choix à répartir sur les 7 jours de la semaine (3 programmes pré-enregistrés - **3 programmes personnalisables**).

## Très utile

### Verrouillage du boîtier de commande

Permet de bloquer l'accès au réglage de l'appareil afin d'empêcher toute modification intempestive.



- **2 géométries** : horizontal - vertical.
- **Coloris** : blanc brillant (Peinture époxy polyester polymérisé).
- Carrosserie tout acier.
- Détection automatique d'ouverture prolongée de fenêtre..

• **INSTALLATION FACILE**



**ÉLÉMENT CHAUFFANT**

- Corps de chauffe en aluminium Airalu®.
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique.

**PROGRAMMATION**

- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Programmation intégrée.

**Encombrement (en mm)**

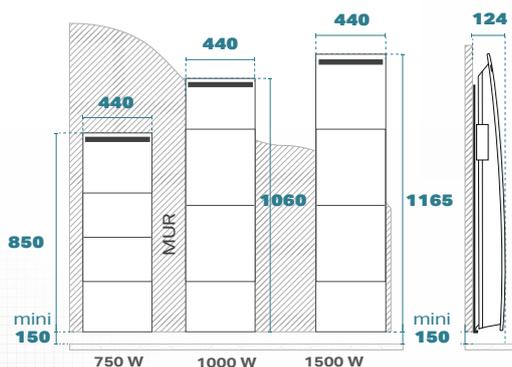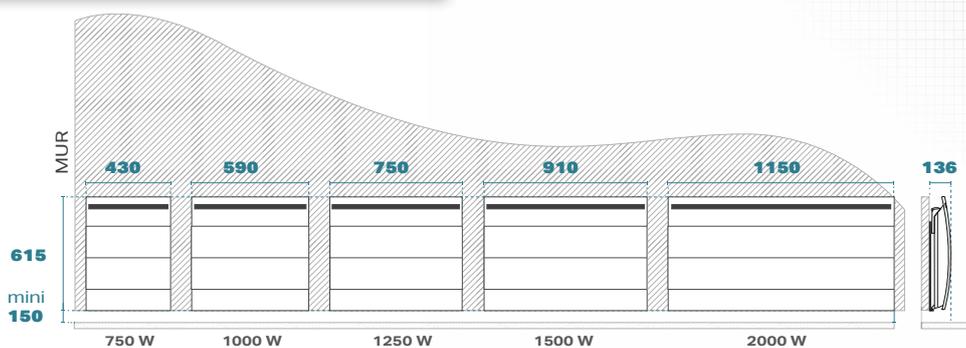

**Dimensions & références**

ORIGINE FRANCE	PUISSANCES (W)	DIMENSIONS L X H X P* (CM)	POIDS (KG)	CODE
<b>Horizontal</b>				
NF ELECTRICITE ***	750	43,0 x 61,5 x 13,6	7,5	A693812
	1000	59,0 x 61,5 x 13,6	9,7	A693813
	1250	75,0 x 61,5 x 13,6	12,0	A693814
	1500	91,0 x 61,5 x 13,6	14,3	A693815
	2000	115,0 x 61,5 x 13,6	17,5	A693817
<b>Vertical</b>				
NF ELECTRICITE ***	1000	44,0 x 85,0 x 12,4	9,5	A693823
	1500	44,0 x 106,0 x 12,4	12,0	A693825
	2000	44,0 x 116,5 x 12,4	13,5	A693827

CLASSE II  
IP24 IK08
 
 6 ans  
 MONO  
230 V  
 GARANTIE  
2 ANS

\*Épaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation



109 Boulevard Ney - 75018 Paris  
Tél : 01 53 06 28 60 - Fax : 01 42 28 77 74  
www.airelec.fr