



AIRÉLEC

Confort et économies d'énergie




NOVÉO 2

Radiateur à inertie maîtrisée

intelligent 
communicant **CONNECTÉ**



La chaleur douce a trouvé son design.

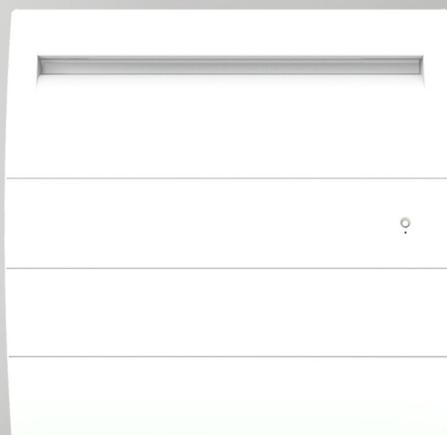


Radiateur à inertie maîtrisée

Ses atouts

- 1 | Un confort immédiat grâce à une montée en température rapide et homogène.
- 2 | 2 géométries, horizontal et vertical pour s'adapter aux contraintes d'espace.
- 3 | Corps de chauffe ultra rayonnant monobloc Airalu® nervuré en surface pour renforcer le rayonnement.
- 4 | Une gestion spécifique qui gère avec précision le confort en utilisant les deux corps de chauffe.
- 5 | L'adaptation sans limite aux rythmes de vies et même aux imprévus.
- 6 | Verrouillage du boîtier de commande avec un code PIN.


Les "PLUS" qui font la différence

Corps de chauffe
Airalu®
à inertie maîtrisée.

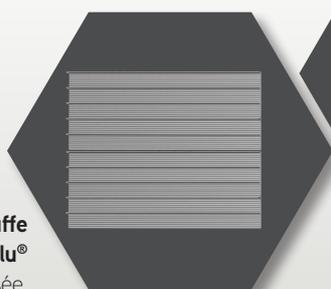

La régulation spécifique gère parfaitement la diffusion du corps de chauffe Airalu®

Une ligne sobre et légèrement galbée pour une modernité affichée.

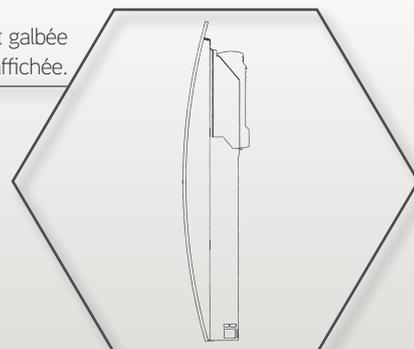

Régler son installation simplement depuis le boîtier de commande digital SMART ECOcontrol® ...

Depuis votre smartphone...

Indicateur comportemental

Lorsque l'utilisateur modifie la température de consigne, l'indicateur le sensibilise sur le niveau de consommation du moment.

Détection de fenêtre ouverte

100% anti-gaspillage ! Le radiateur s'arrête lorsqu'il identifie une chute brutale ou anormale de la température.

Touche SMART ECOcontrol

Fonctionnement automatique selon vos réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies.

Touche "manuel"

Pour reprendre la main sur le fonctionnement automatique et fonctionner au choix en mode Confort, Eco ou Hors-gel.

Détection de présence/absence

Prise en compte en temps réel du rythme de vie de l'utilisateur.

...un ordinateur ou une tablette.



l'application SMART ECOcontrol®, pour quoi faire ?

- ▶ Connexion à distance pour gérer simplement son confort pièce par pièce.
- ▶ Précision du confort voulu.
- ▶ Gestion simple des imprévus.
- ▶ Mode vacances.
- ▶ Consultation de consommations.
- ▶ Optimisation des économies grâce aux planning de chauffe.
- ▶ Système intelligent et évolutif qui assure la pérennité de l'installation.

Mou expérience SMART ECOcontrol !

#être partout comme à la maison ! 😊

Avec SMART ECOcontrol, c'est comme je veux, où je veux et quand je veux. Un petit week-end en plein hiver au pied levé, je me connecte, je gère, et quand j'arrive, l'eau est chaude, la température idéale... je profite.



PILOTABLE À DISTANCE



TOUCHE "SMART ECOcontrol®"



TOUCHE "MANUEL"



DÉTECTION DE FENÊTRE OUVERTE



DÉTECTION ABSENCE



INDICATEUR COMPORTEMENTAL



VERROUILLAGE PAR CODE PIN

- **2 géométries** : horizontal - vertical.
- **2 coloris** : blanc brillant (Peinture époxy polyester polymérisé).
- Carrosserie tout acier.
- Détection automatique d'ouverture prolongée de fenêtre.
- Détection de présence / absence.

• **INSTALLATION FACILE**



ÉLÉMENT CHAUFFANT

- Corps de chauffe en aluminium Airalu®.
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique.

PROGRAMMATION

- Programmable sans limite par SMART ECOcontrol® et/ou fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Programmation intégrée dans le cadre d'utilisation autonome.

Encombrement (en mm)

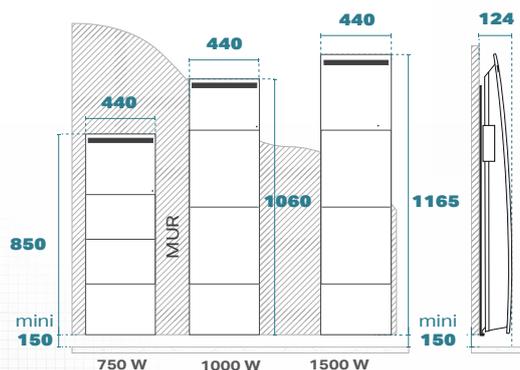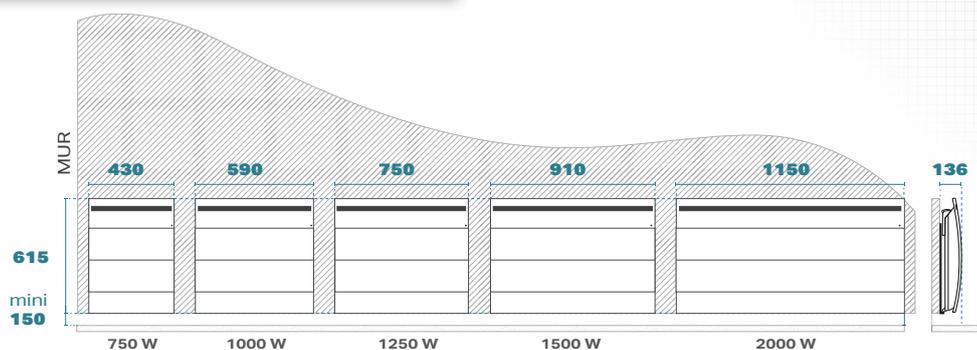

Dimensions & références

				BLANC
	PUISSANCES (W)	DIMENSIONS L X H X P* (CM)	POIDS (KG)	CODE
Horizontal				
	750	43,0 x 61,5 x 13,6	7,5	A693582
	1000	59,0 x 61,5 x 13,6	9,7	A693583
	1250	75,0 x 61,5 x 13,6	12,0	A693584
	1500	91,0 x 61,5 x 13,6	14,3	A693585
	2000	115,0 x 61,5 x 13,6	17,5	A693587
Vertical				
	1000	44,0 x 85,0 x 12,4	9,5	A693593
	1500	44,0 x 106,0 x 12,4	12,0	A693595
	2000	44,0 x 116,5 x 12,4	13,5	A693597

ERP



CLASSE II
IP24 IK08



GARANTIE
2 ANS

*Épaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation



109 Boulevard Ney - 75018 Paris
Tél : 01 53 06 28 60 - Fax : 01 42 28 77 74
www.airelec.fr