

ANTI-BACTÉRIES

Pour une eau plus saine, vous pourrez activer la fonction anti-bactéries qui garantit une chauffe à 65°C chaque jour.

ANTI-CHAUFFE À SEC

Pour protéger la cuve, Velis Evo Plus est équipé d'une protection qui empêche la résistance de fonctionner à vide.

AUTO-DIAGNOSTIC

En cas de panne, Velis Evo Plus affiche le défaut sur le tableau de commande de manière à faciliter le dépannage.



ARISTON THERMO GROUP
Le Carré Pleyel
5, rue Pleyel
93521 Saint-Denis Cedex
Tél. : 01 55 84 94 94
Fax : 01 55 84 96 01

ariston.com/fr



Chauffe-eaux RCS 339 161 413 - Réf.: EU 1000206 - Édition: 01/2017

 **ARISTON**

TOUJOURS UN CONFORT D'AVANCE



VELIS EVO PLUS

LE CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ULTRA PLAT À LA POINTE DE L'INNOVATION

EAU CHAUDE SANITAIRE



VELIS EVO PLUS, LE CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ULTRA PLAT À LA POINTE DE L'INNOVATION



TABLEAU DE COMMANDE TACTILE ET INTELLIGENT

- INDICATEUR SHOWER READY
- FONCTION ECO EVO
- MODE OFF (hors gel*)



* Pour éviter les dégâts liés au gel, Velis Evo Plus se met en chauffe dès que la température passe en dessous de 5°C.

VELIS EVO PLUS, LE CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE MURAL QUI S'INSTALLE PARTOUT

Multi-position (installation à la verticale ou à l'horizontale), de forme rectangulaire et ultra compact (profondeur : 27 cm), le chauffe-eau électrique Velis Evo Plus s'installe où vous le souhaitez : au-dessus d'une porte, derrière une porte, dans un recoin, dans un placard, dans une cuisine, une salle de bains, un couloir ou bien encore au-dessus des WC.

14% D'ÉCONOMIES

Grâce à sa nouvelle fonction ECO EVO et à son nouveau thermostat haute précision CoreTech, le chauffe-eau électrique Velis Evo Plus analyse vos habitudes afin de réchauffer seulement l'eau que vous utilisez. Vous économisez ainsi jusqu'à 14% sur votre facture d'eau chaude ! Au top de l'innovation en matière d'efficacité énergétique, Velis Evo Plus atteint la classe d'efficacité énergétique B, le seul sur son marché.

CONFORT SANITAIRE OPTIMAL

Grâce à son écran de contrôle tactile, VELIS EVO PLUS permet de régler manuellement une température d'eau adaptée à vos besoins mais aussi de programmer jusqu'à deux chauffés par jour. Grâce à son système de LED, visualisez en temps réel le nombre de douches disponibles.




QUEL MODÈLE CHOISIR ?

	VELIS EVO PLUS 45	VELIS EVO PLUS 65	VELIS EVO PLUS 80
Nombre de personnes	≤1	≤2	≤3
Économies	€	★★★★★	

PERFORMANCES

		VELIS EVO PLUS 45	VELIS EVO PLUS 65	VELIS EVO PLUS 80
Type		Multi-position (V/H)		
Capacité	l	45	65	80
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau		B	B	B
Profil de soutirage déclaré		M	M	M
Tension	V	230 mono		
Puissance maxi	W	1500		
Temps de chauffe d'une cuve	h	0h45	1h10	1h30
Temps de chauffe total (deux cuves)	h	1h30	2h20	3h00
Production d'eau chaude à 40°C (V40)	l	80	125	156
Température maximum de chauffe	l	80°C		
Cuve		Deux cuves cylindrique émaillées en acier		
Élément chauffant		Deux résistances blindée en acier émaillé 1500W + 1500W (fonctionnement séparé)		
Protection anti-corrosion		Anode en magnésium		
Dimensions (l x p x h)	mm	506x275x776	506x275x1066	506x275x1251
Poids	kg	22	27	32
Référence commerciale		3623377	3626156	3626157

Tubes en G1/2 (15/21).

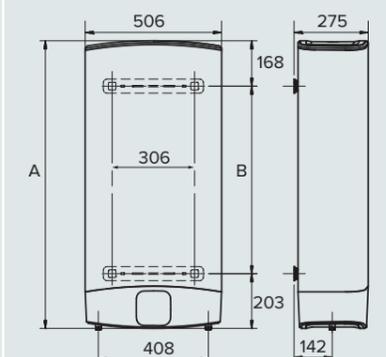

CÔTES D'ENCOMBREMENT (EN MM)

VELIS EVO PLUS	45	65	80
A	776	1066	1251
B	405	695	880

Pour un fonctionnement optimal, l'appareil doit être raccordé en permanence à l'électricité.