



PARADA


Radiateur à panneaux aux lignes rigides doté d'une canne d'alimentation dissimulée et un corps de vanne intégré.
La version Parada se distingue par une face avant plane unie et combine des habillages latéraux droits avec une grille supérieure offrant une belle finition esthétique.

- Accessoires livrés dans l'emballage et compris dans le prix : 1 bouchon avec vidange, 2 ou 3 consoles MCW-5 (suivant la longueur du radiateur), chevilles et vis
- La canne d'alimentation d'eau chaude à droite (à gauche sur demande) et le corps de vanne thermostatizable et Kv réglable (voir info page 24) sont montés en usine ainsi que le purgeur, 2 bouchons pleins et les pattes de fixation



RACCORDEMENTS

- Possibilités de raccordement AVEC corps de vanne intégré

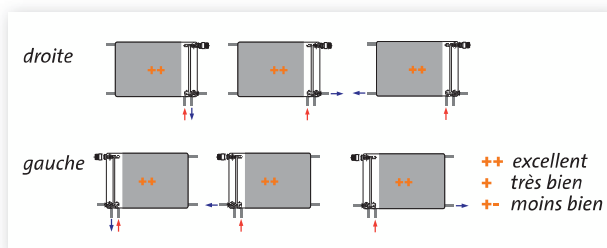

Un radiateur Parada peut être raccordé comme un radiateur Compact en enlevant le corps de vanne thermostatizable.

- Montage : 4 ou 6 pattes de fixation sont soudées au dos du radiateur pour une installation avec les consoles de fixation de type MCW-5 (2 ou 3 selon la longueur du radiateur). Distance par rapport au mur étroit ou large. Le type 33, en hauteur 300 mm, n'a pas de pattes de fixations soudées. Ce dernier est monté avec des consoles MCA-Q
- Raccordements : 6 x Ø 1/2" (15/21)
- Pression de service max. : 6 bar
- **Teintes : teinte standard est le blanc, RAL 9016**
Autres teintes disponibles : voir page 162
- Accessoires : voir page 152

type	hauteur (B)	longueur (C)	4x	6x		
T11	all	<1600	x		4	4
		≥1600		x	6	6
T21/22	300-600	<2000	x		4	4
		≥2000		x	6	6
T21/22	750-900	<1600	x		4	4
		≥1600		x	6	6
T33	300-450	<2000	x		4	4
		≥2000		x	6	6
T33	500-900	<1600	x		4	4
		≥1600		x	6	6

MONTAGE


Lors du montage, il convient de prévoir une circulation d'air suffisante au-dessus et en dessous du radiateur. Voir les directives à ce propos à la page 161.

volume : litre par mètre courant

type	300	400	500	600	750	900
11	1,83	2,39	2,94	3,50	4,36	5,22
215	3,58	4,69	5,81	6,92	8,68	10,44
22	3,58	4,69	5,81	6,92	8,74	10,56
33	5,42	7,22	9,03	10,83	13,85	15,87

poids : kilogramme par mètre courant

type	300	400	500	600	750	900
11	12,42	16,17	19,92	23,67	30,22	36,78
21S	17,25	23,00	28,75	34,50	43,03	51,56
22	19,92	26,67	33,42	40,17	50,53	60,89
33	28,25	37,78	47,31	56,83	71,88	86,93

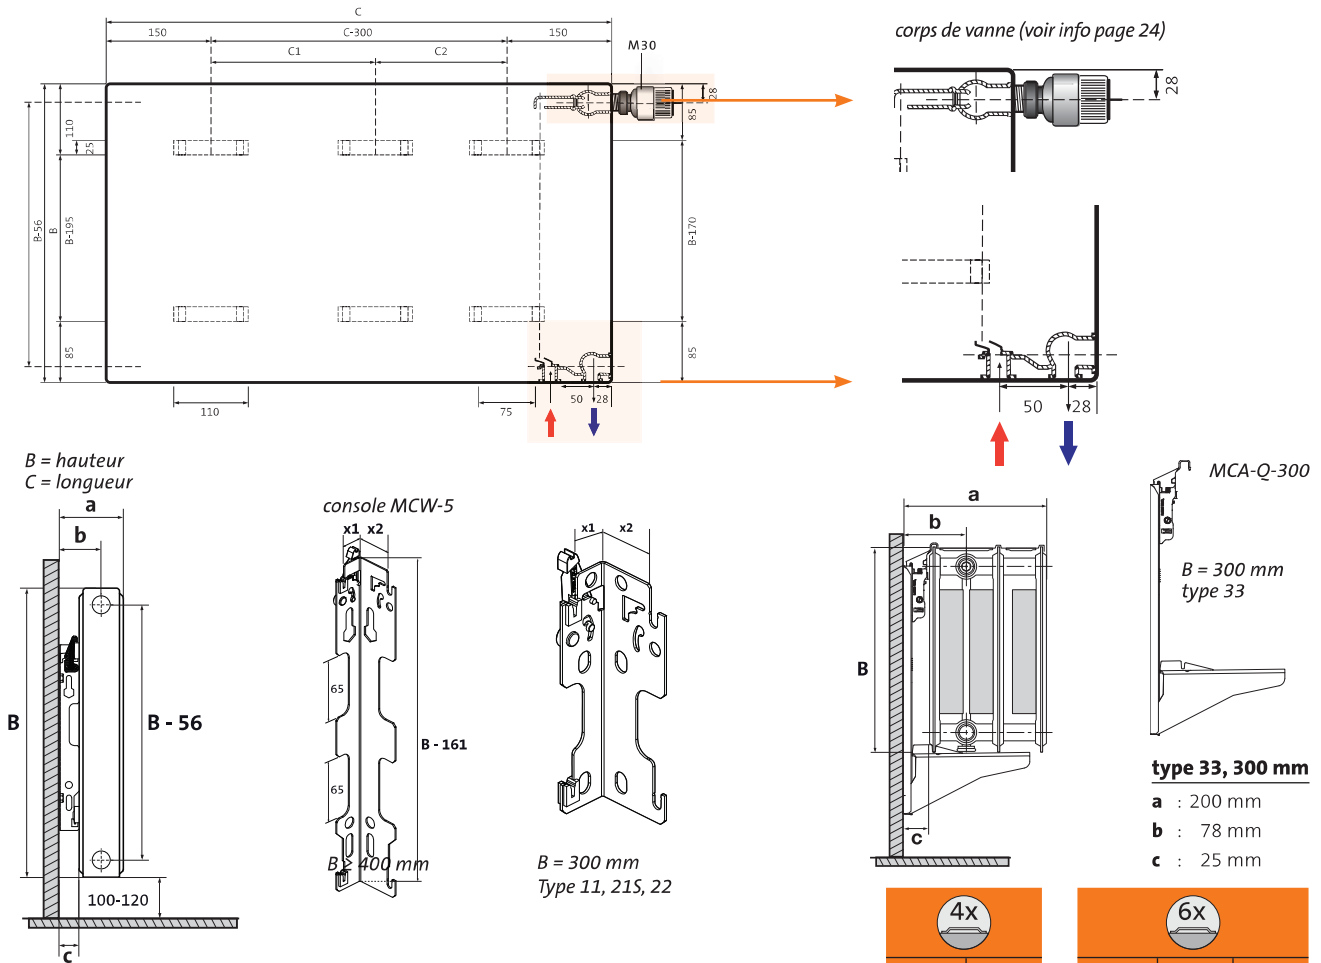

montage étroit
X1 = 24 mm

montage large
X2 = 39,5 mm

type 11	type 21S	type 22	type 33 ex. 300 mm
a : 95 mm	a : 103 mm	a : 140 mm	a : 205 mm
b : 58,5 mm	b : 65,5 mm	b : 84 mm	b : 84 mm
c : 25 mm	c : 31 mm	c : 31 mm	c : 31 mm
type 11	type 21S	type 22	type 33 ex. 300 mm
a : 110 mm	a : 119 mm	a : 156 mm	a : 221 mm
b : 74 mm	b : 81 mm	b : 100 mm	b : 100 mm
c : 41 mm	c : 47 mm	c : 47 mm	c : 47 mm

	
C	C-300
450	150
600	300
700	400
750	450
800	500
900	600
1000	700
1050	750
1100	800
1200	900
1350	1050
1500	1200
1600	1300
1650	1350
1800	1500
1950	1650
2000	1700

		
C	C1	C2
1600	650	650
1650	650	700
1800	750	750
1950	800	850
2000	850	850
2100	900	900
2200	950	950
2250	950	1000
2400	1100	1100
2550	1100	1150
2600	1150	1150
2700	1200	1200
3000	1350	1350

dimensions en mm