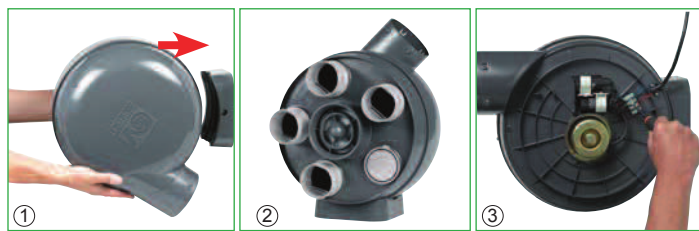


SÉRIE VORT HYGRO PENTA



– Grâce à ses qualités aérauliques le groupe HYGRO PENTA constitue le maillon essentiel d'un système de VMC Hygroréglable.

– Avec les entrées d'air au choix - auto réglables en Hygro A ou hygro réglables en Hygro B, le groupe PENTA constitue avec les bouches d'extraction Alyzé hygro un système de ventilation générale et permanente dont le débit varie avec l'humidité ambiante dans les pièces.

– Une référence sur le marché résidentiel neuf ou de rénovation.

– L'économie d'énergie et de chauffage qu'il procure est très importante car le système hygro réduit le volume d'air

chaud extrait du logement au maximum des possibilités du moment en fonction de l'humidité du local.

– Groupe universel de 2 à 5 sanitaires.

– 5 piquages sanitaires $\varnothing 80$, 1 piquage cuisine $\varnothing 125$, rejet en $\varnothing 160$.

– Installation facile et professionnelle.

– Chaque pièce humide est équipée d'une bouche choisie en fonction du type de logement. Chaque bouche réagit donc indépendamment mais peut aussi être actionnée volontairement (manuellement M, électriquement E, ou à pile P) en cas de besoins ponctuels.



Transport et fixation rapides, pratiques et innovants.

Évolutif : le cinquième piquage en attente.

Confort d'accès au bornier de connexions.




Démontage en 1/4 de tour.



Ventilation
hygroréglable




Groupe Vortice type Hygro A
Groupe Vortice type Hygro B

Dimensions (mm)



Modèle	A	B	C
Groupe Vort Hygro Penta	420	358	300

Caractéristiques certifiées :

Modèle	Code	V~50 Hz	W	Aéraulique	Acoustique	Homolog.	Kg	W-Th-C*	IP	°C	Isolation
				Débit maxi (m³/h)	Lw dB(A)						
 VORT HYGRO PENTA	11349	230	75	271.7	36.1		4.4	45.5* 45.1*	X4	50	 cl.II

*Consommation électrique par le groupe pour un F4 2 sanitaires (1 sdb + 1 wc)