



Calidou Smart ECOcontrol



Radiateur Super Fonte active à inertie dynamique et à Chaleur Douce Intégrale



La technologie incomparable et exceptionnelle de la Fonte active Noirot est unique au monde

Le nec plus ultra des radiateurs intelligents en matière de confort et de consommation. L'association des deux corps de chauffe apporte à la fois un **rayonnement immédiat** et une chaleur d'une **incomparable douceur**.



ISN

Une intelligence incomparable pour faire de vraies économies

Son cerveau dose intelligemment le corps de chauffe en **super fonte active** et la **façade auto-rayonnante chauffante et homogène** pour réaliser un **maximum d'économies** tout en garantissant le meilleur du confort.



Grâce à leur intelligence intégrée Muller Intuitiv, nos radiateurs :

- ajustent et personnalisent le **confort idéal, pièce par pièce**,
- **traquent** la moindre source de gaspillage,
- optimisent les **économies d'énergie**.

SES ATOUTS



2 radiateurs dans un seul



Confort 6 étoiles



2 coloris



3 modèles



Eligible CEE (Certificat d'Economies d'Energie)



Détection d'absence



Détection de fenêtre ouverte



Confort connecté



Verrouillage par code "PIN"



Horizontal, vertical ou bas, un design décliné en 3 modèles

pour apporter une solution quelles que soient les contraintes d'espace de votre habitation.



Radiateur Super Fonte active à inertie dynamique et à Chaleur Douce Intégrale

BOÎTIER DE COMMANDES

Connectez ce radiateur avec le module

Muller Intuitiv

with NETATMO

- Confort Intelligent grâce aux algorithmes Muller Intuitiv learning.
- Plannings de chauffe ajustables en degré pièce par pièce.
- Pilotable par la voix & par Smartphone.
- Suivre ses consommations en kW/h et €.
- Les modules plug'n play s'installent en quelques minutes.



- A** Touche "favoris" automatique
- B** Touche "manuel"
- C** Indicateur comportemental
- D** Détection de fenêtre ouverte
- E** Détection de présence/absence
- F** Réglage de la température
- G** Fourreau du module Muller Intuitiv with Netatmo


RÉFÉRENCES & FILAIRES

MODÈLES HORIZONTAUX



Épaisseur* : 124 mm

Coefficient d'aptitude 0,08

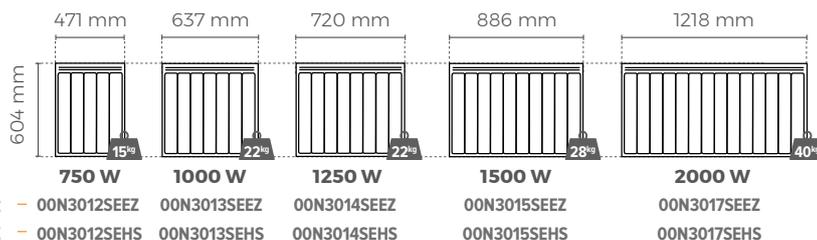


MODÈLES BAS



Épaisseur* : 120 mm

Coefficient d'aptitude 0,10

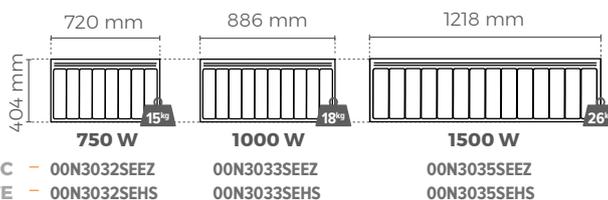


MODÈLES VERTICAUX



Épaisseur* : 147 mm

Coefficient d'aptitude 0,08

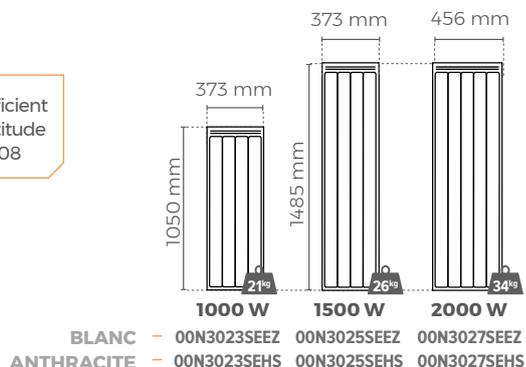

* Épaisseur de l'appareil avec son dossier de fixation.



Notice d'utilisation à télécharger sur www.noirot.fr

Votre revendeur :

Noirot

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18
 Tél. : 01 53 06 27 00 · Fax : 01 42 29 66 05