

Calidou SMART

La solution chauffage électrique à la performance certifiée



Radiateur Super Fonte active® à inertie dynamique® et à véritable Chaleur Douce Intégrale®



+ PLUS DE CONFORT

- **La super fonte active® à inertie dynamique®** un corps de chauffe aux performances exceptionnelles. **BREVET**
- **La façade 100% rayonnante** totalement intégrée produit un rayonnement parfaitement homogène. **BREVET**

+ PLUS D'ÉCONOMIES

- **Le cerveau à intelligence sensorielle numérique®** dose et équilibre parfaitement les 2 éléments chauffants, en donnant priorité au rayonnement. **BREVET**

INCOMPARABLE
Equipé de la Super Fonte active®
INIMITABLE



Existe en modèle horizontal, vertical et bas
|| appareils - coloris blanc satiné



“C° IDÉAL”
L'OPTIMISATION DES
FONCTIONS D'ÉNERGIE

L'ASSOCIATION DU
MEILLEUR DE LA
TECHNOLOGIE

+ DES FONCTIONS INTELLIGENTES...



Programmation manuelle ou auto-programmation (iProg)



Programmation intégrée



“Détection automatique de fenêtre ouverte”



Détecteur d'absence



Indicateur de consommation




Verrouillage parental

+ POUR UN FONCTIONNEMENT TOTALEMENT ÉCONOME

2 radiateurs dans
1 seul radiateur

ISN+
Intelligence Sensorielle
Numérique

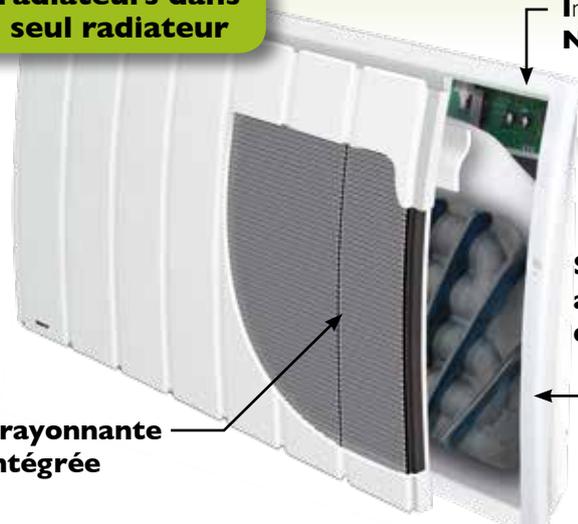

Super Fonte active® à inertie dynamique

Façade 100% rayonnante
totalement intégrée



CALIDOU SMART

Radiateur Super Fonte active® à inertie dynamique®
et à véritable chaleur douce intégrale CDI®

NOUVELLE SUPER

FONTE ACTIVE®
à inertie dynamique

Descriptif technique

Présentation

- Façade et carrosserie acier.
- Peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris blanc satiné (EZ).

Éléments chauffants

- Corps de chauffe en **Super Fonte Active®**
- Nouvelle façade rayonnante à élément surfacique.
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique.

Installation

- Fixation par dossieret verrouillable servant de gabarit de pose.
- Pour faciliter l'installation, l'appareil tient debout au sol, seul.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

Régulation

- Cerveau à Intelligence Sensorielle Numérique ISN+® : régule la température au 1/10° de degré près et gère les éléments chauffants indépendamment.
 - Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
 - NF électricité performance, catégorie C.
- Coefficient d'aptitude certifié (CA)**
- modèles horizontaux : 0,14
 - modèles verticaux : 0,14
 - modèles bas : 0,20

Boîtier de commande avec écran




- 1 Fonction "Détection automatique de fenêtre ouverte"
- 2 Marche/Arrêt chauffage avec voyant lumineux.
- 3 Sélecteur de fonctions (Auto > Confort > Eco > Hors gel).
- 4 Écran LCD rétroéclairé avec affichage de la température de consigne au 1/10° de degré.
- 5 Augmentation/diminution de la température de consigne.
- 6 Logement pour module de communication sans fil.
- 7 Capot de protection opaque avec mode d'emploi intégré.
- 8 Fonction °C idéal > Pour un retour simple aux réglages initiaux des températures Eco et Confort préconisées.
- 9 Touches de programmation avec zone de réplique infrarouge.
- 10 Indicateur de consommation : permet de contrôler et d'ajuster la température de consigne.
- 11 Interrupteur bipolaire sur le côté du boîtier.
- 12 Récepteur infrarouge K-PROG.


Autres fonctions : verrouillage des commandes, réglage de la température Eco...

Encombrement


MODELE HORIZONTAL

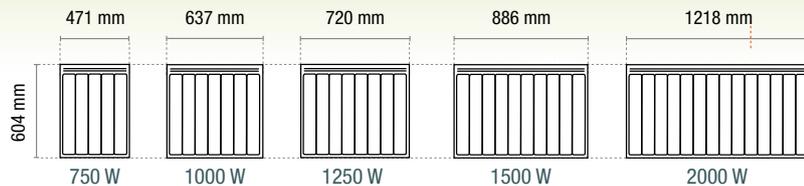

MODELE BAS

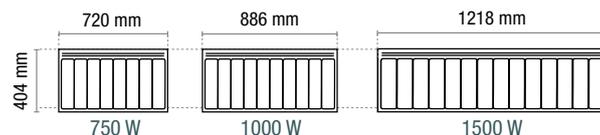

MODELE VERTICAL



Dimensions & références

Puiss. (W)	LxHxE (mm)	Poids (kg)	Référence	Gencod
Modèle horizontal				
750	471 x 604 x 124	15,3	00N2512FTEZ	003266
1000	637 x 604 x 124	21,8	00N2513FTEZ	003267
1250	720 x 604 x 124	22,5	00N2514FTEZ	003268
1500	886 x 604 x 124	28,2	00N2515FTEZ	003269
2000	1218 x 604 x 124	40,5	00N2517FTEZ	003270
Modèle vertical				
1000	373 x 1050 x 147	21,0	00N2523FTEZ	003271
1500	373 x 1485 x 147	26,0	00N2525FTEZ	003272
2000	456 x 1485 x 147	34,0	00N2527FTEZ	003273
Modèle bas				
750	720 x 404 x 120	15,0	00N2532FTEZ	003274
1000	886 x 404 x 120	18,5	00N2533FTEZ	003275
1500	1218 x 404 x 120	26,0	00N2535FTEZ	003276
K prog			00N9141AAEZ	003286
Pieds de soutien "cloison fragile"			00N938AAAEZ	003231

* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossieret de fixation

Pour encore plus d'économies

Programmation intégrée hebdomadaire

Programmes pré-enregistrés modifiables à volonté de manière ultra simple en fonction de son rythme de vie.



Votre revendeur :

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
www.noirof.fr
107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

