



ATOLL SPA TSL/GF
ATOLL SPA CHROMÉ TSLO/GF

nouveau



- + Commande à distance à radio fréquence.
- + Disponibilité dans toutes les couleurs du nuancier.
- + Existe en faible largeur 400 mm.



Descriptif :

- Radiateur sèche-serviettes en acier.
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux et tubes ronds Ø 23 mm horizontaux.
- Protection anticorrosion par bains de cataphorèse et revêtement en poudre époxy polyester.
- 3 consoles murales réglables dans la couleur de l'appareil.
- Teinte de base : blanc (RAL 9016) et nuancier Acova 50 couleurs.
- Finition chromée sur TLSO/GF.
- Certification : NF Performance 2 étoiles.
- Fabriqué : Union européenne.

Commande à distance à radiofréquence :

- Design exclusif Acova.
- Fixation murale ou sur socle.
- Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne.
- Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations).
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C.
- Deux programmations hebdomadaires personnalisables.
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre.
- Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min.
- Système de verrouillage parental.
- Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes.
- Compatible fil pilote 6 ordres.
- Alimentation 2 piles LR03 (fournies).

ATOLL SPA TSL/GF
ATOLL SPA CHROMÉ TSLO/GF

Prix publics indicatifs en Euros/HT, en vigueur au 01/01/2018.
Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Données techniques, prix et schémas (TSL)




-CI.II-IP44-CE

Dimensions (en mm)		Puissance	Teinte de base : Blanc	Prix publics	Couleurs	Prix publics
L	H	en Watt	Ref.	Blancs (€ HT)	Ref.	Couleurs (€ HT)
400	970	300	TSL-030-040/GF	334,00	TSL-030-040/GFC	424,00
500	690	300	TSL-030-050/GF	283,00	TSL-030-050/GFC	373,00
400	1 330	500	TSL-050-040/GF	404,00	TSL-050-040/GFC	494,00
500	970	500	TSL-050-050/GF	397,00	TSL-050-050/GFC	487,00
500	1 330	750	TSL-075-050/GF	414,00	TSL-075-050/GFC	504,00
500	1 730	1 000	TSL-100-050/GF	485,00	TSL-100-050/GFC	575,00

Schéma techniques

Gamme TSL/GF

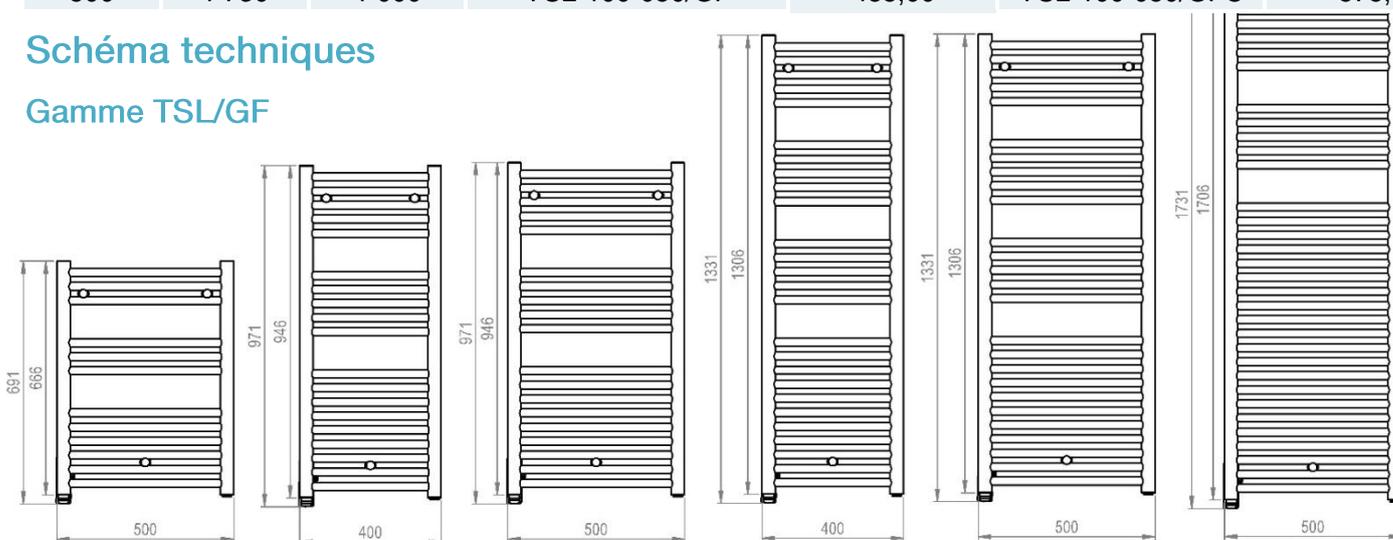


Données techniques, prix et schémas (TSLO)




-CI.II-IP44-IK09-CE

Dimensions (en mm)		Puissance	Finition : Chromée	Prix publics
L	H	en Watt	Ref.	(€ HT)
500	970	300	TSLO-030-050/GF	794,63
500	1 730	500	TSLO-075-050/GF	1 054,95

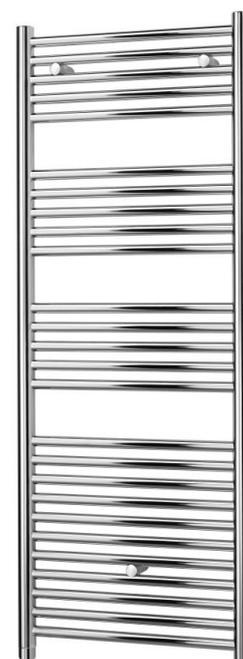

Gamme TSLO/GF

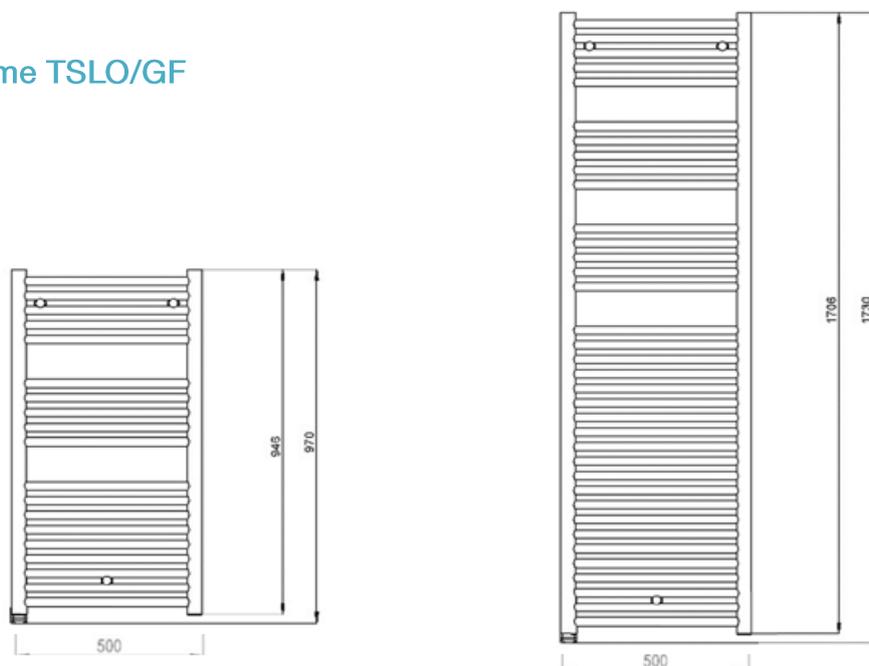

LES TUBES ROUNDS

ATOLL SPA

LA QUALITÉ ACOVA À PRIX DOUX

- ✦ 2 types de régulations proposées :
commande à distance ou boîtier bas intégré
- ✦ En chauffage central, équipé au choix
avec 4 connexions gauche/droite/haut/bas
ou avec raccordements centrés
- ✦ Voir nouveau modèle soufflant page 24



ATOLL SPA
(TSL-TF)



ATOLL SPA
(SL)



ATOLL SPA CHROMÉ
(SLO)



ATOLL SPA CHROMÉ
(TSLO-GF)

À NOTER



EXISTE AVEC
RÉGULATION
INTÉGRÉE OU
À DISTANCE


ASTUCES



FAIBLE LARGEUR
> 40 CM <



PROGRAMMATION
VIA BLUETOOTH
(POUR -TF)

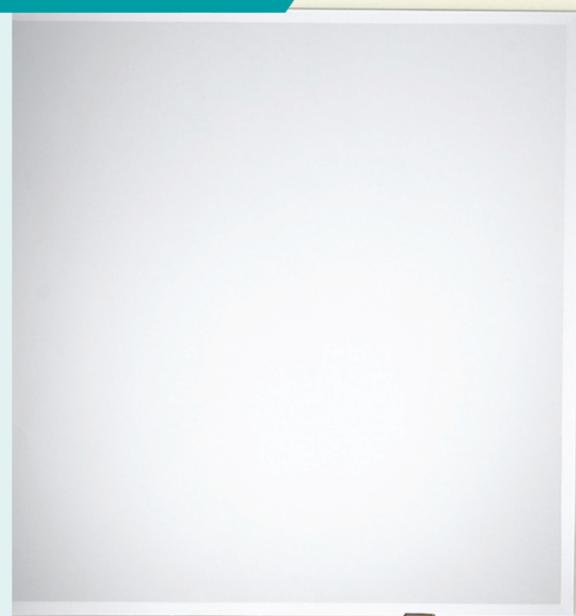

COULEURS ET FINITIONS



50 COULEURS



CHROMÉ



FABRIQUÉ
EN UNION
EUROPÉENNE

FICHE TECHNIQUE

DESRIPTIF



SLO

- + Radiateur sèche-serviettes en acier.
- + Éléments ronds Ø 23 mm horizontaux.
- + Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,4 mm.
- + Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- + Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016 sur SL et TSL.
- + Finition chromée sur SLO et TSLO-GF.

Chauffage central


- ▲ Pression de service 4 bars (400 kPa).
- ▲ Température de service maximale 110°C.

Chauffage électrique

- ⚡ Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- ⚡ Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.

FIXATIONS

- 3 consoles murales réglables, dans la couleur de l'appareil, livrées dans l'emballage.



POUR LES MODÈLES CHAUFFAGE CENTRAL :


Boîte de consoles avec bouchon plein et purgeur :

- Blanches, réf. 926271,
- Couleur, réf. 926279 (teinte à préciser),
- Chromées, réf. 926278.

POUR LES MODÈLES ÉLECTRIQUES :

Boîte de consoles :


- Blanches, réf. 926291,
- Couleur, réf. 926299 (teinte à préciser),
- Chromées, réf. 926298.

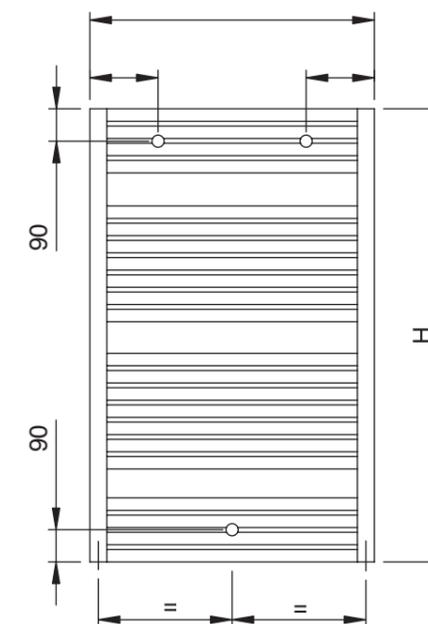

LA GAMME ATOLL SPA

SL, SLO

TSL, TSLO

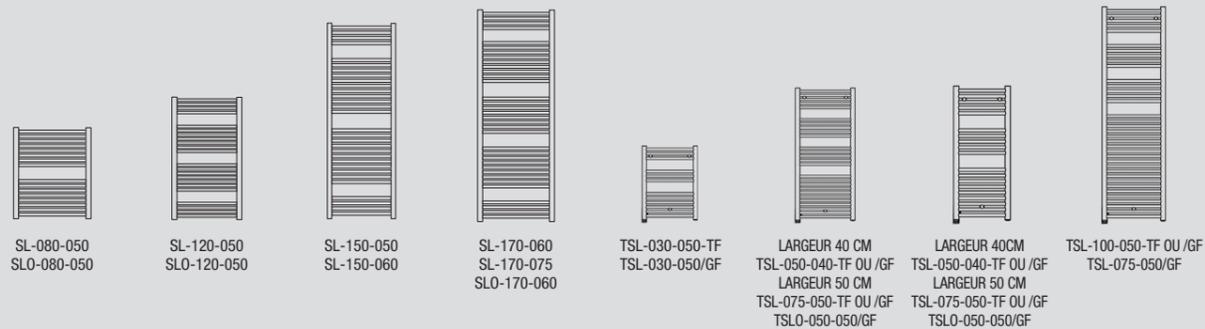

OPTIONS

NUANCIER

Pages 8-9
Plus-value : 90 €/HT par appareil



50 COULEURS

ACCESSOIRES



PACK ROBINETTERIE
Page 140-141



KIT RÉSISTANCE POUR ADAPTATION EN MIXTE
Page 139



PROGRAMMATION COURANT PORTEUR PREMIUM SYSTEM
Page 148



DIVERS PATÈRES ET PORTE-SERVIETTES
Page 144

Chauffage central 

★ **Best-seller** : conseillé en stock chez nos distributeurs.

Prix publics €/HT.





ATOLL SPA / SL

Saillie au mur



Normes




ALTERNATIVE POUR SL :
RACCORDEMENT CENTRÉ (FIG. S038)

Raccordements

- Fig. S039
- 4 orifices 1/2" permettant le raccordement par le dessus ou par le dessous.
- Canne d'injection fixée en usine pour une bonne irrigation du radiateur.
- Les deux manchons non raccordés servent de purge ou de vidange.
- Purgeur d'air 1/2" à jet orientable fourni.
- Bouchon chromé 1/2" fourni.
- Axe manchon de raccordement au mur = 70 à 80 mm.

Réversibilité de l'appareil (haut/bas et avant/arrière) pour obtenir les figures ci-dessous :



	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
SL (Raccordement Fig. S039)	500	746	206	388	1,248	5,8	SL-080-050	149,66	SL-080-050C	239,66
	500	1146	300	571	1,265	8,7	★ SL-120-050	172,17	SL-120-050C	262,17
	500	1466	376	716	1,278	10,9	★ SL-150-050	204,94	SL-150-050C	294,94
	600	1466	432	839	1,276	12,3	★ SL-150-060	210,62	SL-150-060C	300,62
	600	1706	497	966	1,284	14,2	★ SL-170-060	241,65	SL-170-060C	331,65
	750	1706	641	1207	1,246	16,8	SL-170-075	253,98	SL-170-075C	343,98

Modèle adaptable en mixte avec kit de résistance, voir p.139.



	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	FINITION : CHROMÉE			
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PRIX €/HT		
SL (Raccordement centré fig. S038)	500	746	206	388	1,248	5,8	SL-080-050-05	149,66	SL-080-050C-05	239,66
	500	1146	300	571	1,265	8,7	SL-120-050-05	172,17	SL-120-050C-05	262,17
	500	1466	376	716	1,278	10,9	★ SL-150-050-05	204,94	SL-150-050C-05	294,94
	600	1466	432	839	1,276	12,3	SL-150-060-05	210,62	SL-150-060C-05	300,62
	600	1706	497	966	1,284	14,2	★ SL-170-060-05	241,65	SL-170-060C-05	331,65
	750	1706	641	1207	1,246	16,8	SL-170-075-05	253,98	SL-170-075C-05	343,98

Modèle adaptable en mixte avec kit de résistance, voir p.139.




ATOLL SPA (Finition Chromée) / SLO

Saillie au mur



Normes



	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	FINITION : CHROMÉE	
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PRIX €/HT
SLO (Chromé Fig. S039)	500	746	146	283	1,300	5,8	SLO-080-050	733,34
	500	1146	217	417	1,290	8,7	SLO-120-050	872,74
	600	1706	363	705	1,310	14,2	SLO-170-060	1213,46

Modèle adaptable en mixte avec kit de résistance, voir p.139.

Chauffage électrique

★ Best-seller : conseillé en stock chez nos distributeurs.

Prix publics €/HT.



ATOLL SPA / TSL-TF

Saillie au mur



Normes

Classe II □ - IP 44 - IK09 - - LABEL PROMOTELEC -



RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H			RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
 voir p.15	500	718	300	8,0	TSL-030-050-TF	267,30	TSL-030-050-TFC	357,30
	400 (modèle étroit)	998	300	9,8	TSL-030-040-TF	318,15	TSL-030-040-TFC	408,15
	400 (modèle étroit)	1358	500	13,3	TSL-050-040-TF	388,20	TSL-050-040-TFC	478,20
	500	998	500	11,3	★ TSL-050-050-TF	381,13	TSL-050-050-TFC	471,13
	500	1358	750	15,2	★ TSL-075-050-TF	398,67	TSL-075-050-TFC	488,67
	500	1758	1000	21,1	TSL-100-050-TF	469,38	TSL-100-050-TFC	559,38



ATOLL SPA / TSL-GF

Saillie au mur



Normes

Classe II □ - IP 44 - IK04 - -

♥ GAMME RECOMMANDÉE

Nouvelle régulation = nouvelles références



RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H			RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
 voir p.15	500	691	300	7,7	TSL-030-050/GF	283,00	TSL-030-050/GFC	373,00
	400	971	300	9,9	TSL-030-040/GF	334,00	TSL-030-040/GFC	424,00
	500	971	500	11,5	★ TSL-050-050/GF	397,00	TSL-050-050/GFC	487,00
	400	1331	500	13,6	TSL-050-040/GF	404,00	TSL-050-040/GFC	494,00
	500	1331	750	15,8	★ TSL-075-050/GF	414,00	TSL-075-050/GFC	504,00
	500	1731	1000	21,5	TSL-100-050/GF	485,00	TSL-100-050/GFC	575,00



ATOLL SPA (Finition Chromée) / TSLO-GF

Saillie au mur



Normes

Classe II □ - IP 44 - IK04 - -



RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	POIDS (en kg)	FINITION : CHROMÉE	
	L	H			RÉF.	PRIX €/HT
 voir p.15	500	971	300	11,3	TSLO-030-050/GF	794,63
	500	1731	500	21,1	TSLO-075-050/GF	1054,95

Nouvelle régulation = nouvelles références