


# Systeme Zone Control 2.0

NOS PRODUITS ONT LE SENS DU SERVICE!

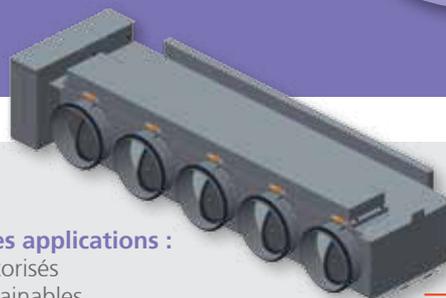

Cozytouch

DISPONIBLE  
JUN 2016

## Ses atouts

- **Une gamme adaptée à toutes les applications :**

- 6 modèles, de 2 à 5 registres motorisés
- compatibilité avec nos gammes gainables standard et Confort Plus<sup>(1)</sup>
- versions réversible ou chaud seul

- **Des fonctions avancées :**

- gestion centralisée
- limitation des températures de consigne
- information sur la performance de l'installation

- **De nouvelles sondes d'ambiance :**

- sonde principale aux nombreuses fonctions
- sondes secondaires simplifiées
- communication radio
- alimentation filaire ou par piles
- sondes ergonomiques et intuitives

- **Domotique et connectivité :**

- ouverture GTB : produit natif ModBus

- pilotage à distance via Cozytouch

- **Précision de régulation**



<sup>(1)</sup> compatibilité avec la gamme Confort Plus courant 2016, nous consulter.

Le Zone Control 2.0 est un système adapté aussi bien pour les applications résidentielles que tertiaires.

Il offre la possibilité de piloter jusqu'à 8 zones, via une sonde centralisée située dans la pièce principale et des sondes simplifiées placées dans toutes les autres pièces.

	ZONE CONTROL 2.0 160 S2 / 160 S2 RT	ZONE CONTROL 2.0 160 S3 / 160 S3 RT	ZONE CONTROL 2.0 160 S4 / 160 S4 RT	ZONE CONTROL 2.0 200 S4 / 200 S4 RT	ZONE CONTROL 2.0 200 S5 / 200 S5 RT	ZONE CONTROL 2.0 160 S5 / 160 S5 RT
Résidentiel individuel	•	•	•	•	—	•
Résidentiel collectif	•	•	•	—	—	—
Tertiaire	—	•	•	•	•	•

### ZONE CONTROL 2.0

VERSION CHAUD SEUL SELON MODÈLE

Zone Control 2.0 160 S2/160 S2 RT

Zone Control 2.0 160 S3/160 S3 RT

Zone Control 2.0 160 S4/160 S4 RT

Zone Control 2.0 200 S4/200 S4 RT

Zone Control 2.0 200 S5/200 S5 RT

Zone Control 2.0 160 S5/160 S5 RT

Sonde extérieure

### PACK SONDES

Sonde principale

Sonde simplifiée

Passerelle IO (Navipass)

Exemple pour 2 zones : 1 sonde d'ambiance principale, 1 sonde d'ambiance simplifiée, 1 passerelle IO (Navipass)  
Alimentation filaire ou piles

### OPTIONS DISPONIBLES

Kit 1 zone - Zone Plus 160/200

Sonde d'ambiance simplifiée

Bridge Cozytouch

Cozytouch



## KIT DE RÉGULATION ZONE CONTROL 2.0

Kit composé d'un plénum (2 à 5 registres motorisés selon modèle), de son coffret de régulation, de sa sonde extérieure.

Possibilité de traiter jusqu'à 8 zones (prévoir des kits Zone Plus 160/200 supplémentaires).

**Le kit de régulation Zone Control 2.0 est disponible en 2 versions :**

- chaud seul pour les applications RT 2012,
- réversible pour un confort toutes saisons.

**Sondes d'ambiance non incluses dans ces kits de régulation. Pack sondes à commander séparément (voir ci-dessous).**

## PACKS SONDES

Pack composé d'une sonde principale, de 1 à 4 sondes simplifiées (selon modèle) et d'une passerelle de communication IO (passerelle Navipass fournie avec un câble de 3 m de type RS 485).

- **La sonde principale** est une sonde centralisée qui permet de gérer la zone dans laquelle elle se trouve (zone principale) mais aussi d'accéder à tous les paramètres du système (paramètres utilisateur, installateur et spécialiste).

C'est donc un outil qui permet d'effectuer la mise en service et la maintenance du Zone Control 2.0, et qui offre de nouvelles fonctions par rapport au Zone Control 1<sup>re</sup> génération (limitation des températures de consigne, informations sur la performance de l'installation, ...)

- **La sonde simplifiée** équipe chacune des zones secondaires. Elle permet de mettre la zone sur ON ou OFF, de passer du mode Confort au mode Eco lorsqu'une programmation est active, ou de régler tout simplement la température de consigne lorsqu'on est en mode manuel.

## Options

### KIT 1 ZONE - ZONE PLUS 160/200

Nécessaire lorsque le nombre de zones dépasse celui du plénum. Kit composé de 2 registres motorisés Ø 200, de 3 réductions coniques 200/160 et d'une longueur de câble de communication de 4 m.

Prévoir autant de kit 1 zone que de zone supplémentaire.

**Sonde d'ambiance non incluse dans le kit, à commander séparément (voir ci-dessous).**

### SONDE D'AMBIANCE SIMPLIFIEE

Nécessaire lorsque le nombre de zones dépasse 5.

Prévoir une sonde par zone supplémentaire.

Sonde identique à la sonde simplifiée livrée dans les packs sondes.

**Disponible en version alimentation filaire 24V ou alimentation par piles (2 x AAA).**

REF	Nbre de zone et Ø raccord. (mm)	H X L X P (mm)	CODE	PRIX € H.T
<b>Zone Control 2.0 160 S2</b>	2 x 160	300 x 905 x 460	<b>875 061</b>	<b>1 650,00</b>
<b>Zone Control 2.0 160 S2 RT</b>	2 x 160	300 x 905 x 460	<b>875 067</b>	<b>1 650,00</b>
<b>Zone Control 2.0 160 S3</b>	3 x 160	300 x 905 x 460	<b>875 062</b>	<b>1 940,00</b>
<b>Zone Control 2.0 160 S3 RT</b>	3 x 160	300 x 905 x 460	<b>875 068</b>	<b>1 940,00</b>
<b>Zone Control 2.0 160 S4</b>	3 x 160 / 1 x 200	300 x 1 260 x 460	<b>875 063</b>	<b>2 120,00</b>
<b>Zone Control 2.0 160 S4 RT</b>	3 x 160 / 1 x 200	300 x 1 260 x 460	<b>875 069</b>	<b>2 120,00</b>
<b>Zone Control 2.0 200 S4</b>	4 x 200	300 x 1 260 x 460	<b>875 064</b>	<b>2 180,00</b>
<b>Zone Control 2.0 200 S4 RT</b>	4 x 200	300 x 1 260 x 460	<b>875 070</b>	<b>2 180,00</b>
<b>Zone Control 2.0 200 S5</b>	5 x 200	300 x 1 515 x 460	<b>875 065</b>	<b>2 530,00</b>
<b>Zone Control 2.0 200 S5 RT</b>	5 x 200	300 x 1 515 x 460	<b>875 071</b>	<b>2 530,00</b>
<b>Zone Control 2.0 160 S5</b>	4 x 160 / 1 x 200	300 x 1 515 x 460	<b>875 066</b>	<b>2 470,00</b>
<b>Zone Control 2.0 160 S5 RT</b>	4 x 160 / 1 x 200	300 x 1 515 x 460	<b>875 072</b>	<b>2 470,00</b>

REF.	Type d'alimentation	Nombre de zones	CODE	PRIX € H.T
<b>Pack Filaire 2Z</b>	Filaire 24V	2	<b>875 091</b>	<b>400,00</b>
<b>Pack Filaire 3Z</b>	Filaire 24V	3	<b>875 092</b>	<b>520,00</b>
<b>Pack Filaire 4Z</b>	Filaire 24V	4	<b>875 093</b>	<b>640,00</b>
<b>Pack Filaire 5Z</b>	Filaire 24V	5	<b>875 094</b>	<b>760,00</b>
<b>Pack Pile 2Z</b>	Sonde principale : Piles (2 x AA) Sonde simplifiée : Piles (2 x AAA)	2	<b>875 095</b>	<b>480,00</b>
<b>Pack Pile 3Z</b>	Sonde principale : Piles (2 x AA) Sondes simplifiées : Piles (2 x AAA)	3	<b>875 096</b>	<b>640,00</b>
<b>Pack Pile 4Z</b>	Sonde principale : Piles (2 x AA) Sondes simplifiées : Piles (2 x AAA)	4	<b>875 097</b>	<b>800,00</b>
<b>Pack Pile 5Z</b>	Sonde principale : Piles (2 x AA) Sondes simplifiées : Piles (2 x AAA)	5	<b>875 098</b>	<b>960,00</b>

+ Eco-participation en € HT : 0,08

**Permet de traiter jusqu'à 5 zones.**

**Disponible en version alimentation filaire 24V ou alimentation par piles.**

REF	Ø raccordement (mm)	H X L X P (mm)	CODE	PRIX € H.T
<b>Zone Plus 160/200</b>	160 et/ou 200	295 x 590 x 400	<b>875 052</b>	<b>330,00</b>

**1 seule référence pour les réseaux en Ø 160 ou en Ø 200.**

REF	Type d'alimentation	CODE	PRIX € H.T
<b>Sonde simplifiée filaire</b>	Filaire 24V	<b>875 073</b>	<b>120,00</b>
<b>Sonde simplifiée à piles</b>	Piles (2 x AAA)	<b>875 074</b>	<b>160,00</b>

+ Eco-participation en € HT : 0,08

# Système Zone Control 2.0

## Tableau des compatibilités

GAINABLES	ZONE CONTROL 2.0 160 S2 / 160 S2 RT	ZONE CONTROL 2.0 160 S3 / 160 S3 RT	ZONE CONTROL 2.0 160 S4 / 160 S4 RT	ZONE CONTROL 2.0 200 S4 / 200 S4 RT	ZONE CONTROL 2.0 200 S5 / 200 S5 RT	ZONE CONTROL 2.0 160 S5 / 160 S5 RT
<b>GAMME STANDARD MONOPHASEE</b>						
ARYG 12 LLT	●	●	● (B4)	—	—	—
ARYG 14 LLT	●	●	● (B4)	—	—	—
ARYG 18 LLT	● (B1)	● (B1)	●	—	—	—
ARYG 24 LML	—	—	—	●	●	●
ARYG 30 LML	—	—	—	●	●	●
ARYG 36 LML	—	—	—	●	●	●
ARYG 45 LML	—	—	—	●	●	●
<b>GAMME STANDARD TRIPHASEE</b>						
ARYT 36 LML	—	—	—	●	●	●
ARYT 45 LML	—	—	—	●	●	●
<b>GAMME CONFORT PLUS 2016<sup>(1)</sup></b>						
ARYG 12 LHTB	● (B2)	● (B2)	● (B5)	—	—	—
ARYG 14 LHTB	● (B2)	● (B2)	● (B5)	—	—	—
ARYG 18 LHTB	—	● (B3)	● (B6)	● (B7)	● (B7)	● (B7)
ARYG 24 LHTB	—	● (B3)	● (B6)	● (B7)	● (B7)	● (B7)
ARYG 30 LHTB	—	● (B3)	● (B6)	● (B7)	● (B7)	● (B7)
ARYG 36 LHTB	—	—	—	● (B8)	● (B8)	● (B8)
ARYG 45 LHTB	—	—	—	● (B8)	● (B8)	● (B8)
ARYG 54 LHTB	—	—	—	● (B8)	● (B8)	● (B8)

- compatible
- (B1) compatible avec l'ajout obligatoire d'une bride B1 (bride en option, voir tableau ci-dessous).
- incompatible

<sup>(1)</sup> compatibilité avec la gamme Confort Plus courant 2016, nous consulter.

## Détail des brides (en option)

REF	Désignation	CODE	PRIX € H.T
<b>B1 ZC2.0</b>	B1 ZC2.0 160 S2/S3	<b>875 075</b>	<b>25,00</b>
<b>B2 ZC2.0</b>	B2 ZC2.0 160 S2/S3	<b>875 076</b>	<b>25,00</b>
<b>B3 ZC2.0</b>	B3 ZC2.0 160 S3	<b>875 077</b>	<b>25,00</b>
<b>B4 ZC2.0</b>	B4 ZC2.0 160 S4	<b>875 078</b>	<b>25,00</b>
<b>B5 ZC2.0</b>	B5 ZC2.0 160 S4	<b>875 079</b>	<b>25,00</b>
<b>B6 ZC2.0</b>	B6 ZC2.0 160 S4	<b>875 080</b>	<b>25,00</b>
<b>B7 ZC2.0</b>	B7 ZC2.0 200 S4/S5 - 160 S5	<b>875 082</b>	<b>25,00</b>
<b>B8 ZC2.0</b>	B8 ZC2.0 200 S4/S5 - 160 S5	<b>875 083</b>	<b>25,00</b>



# Application Cozytouch



Cozytouch

Maîtrisez les consommations de votre logement et votre confort où que vous soyez !



Cozytouch



Bridge Cozytouch\*

## Ses atouts

- **Intelligence :**
  - choisissez votre niveau de confort et d'économies d'énergie, vos équipements s'adaptent !
- **Confort accessible où que vous soyez :**
  - un seul clic et profitez à distance de toutes les fonctions de votre appareil !
- **Simplicité d'installation et d'utilisation :**
  - produit compatible plug & play, rien à installer
  - application simple et intuitive pour l'utilisateur
- **Évolutif :**
  - mise à jour permanente et en temps réel de l'application
  - ajout simple et rapide sur l'application de nouveaux produits Atlantic compatibles

**DISPONIBLE  
AUTOMNE 2016**

## ZONE CONTROL 2.0 : LE CONFORT CONNECTÉ PIÈCE PAR PIÈCE

ATLANTIC invente Cozytouch, l'application smartphones/tablettes pour piloter à distance  **votre chauffage, votre ventilation et votre réserve d'eau chaude.**

Une formidable innovation qui vous permet de réaliser encore moins de dépenses énergétiques pour toujours plus de confort thermique.



Boîtier de connexion pour application

**COZYTOUCH**

code : 500 090

prix (€ H.T.) : 216,00

éco-part. (€ H.T.) : 0,08

Cozytouch est la première application qui permet d'accéder à distance aux fonctionnalités principales de votre installation gainable équipée du nouveau système de régulation Zone Control 2.0.



Grâce à cette application, vous pouvez notamment piloter la température de votre logement pièce par pièce. Dans chaque zone, vous avez la possibilité de :

- choisir le mode (ON/OFF, manuel ou programmation),
- modifier la température de consigne,
- gérer la programmation hebdomadaire,
- visualiser la température de la pièce.



\*Smartphone non fourni. Il suffit de connecter votre bridge Cozytouch à la box internet et de télécharger Cozytouch.