



# OZEO

## VMC hygroréglable

### A partir de 5,4 W-Th-C



5 ANS GARANTIE



OZEO ST 2

OZEO ECOWATT 2

#### + LES PLUS

- Moteur très basse consommation (OZEO ECOWATT)
- Polyvalence d'installation
- 6 piquages sanitaires bi-directionnels
- Montage des gaines ultra rapide
- Kit complet avec bouches à piles et à détection de présence
- Certification CSTBat

#### ✓ APPLICATIONS

- VMC Simple Flux hygroréglable pour renouvellement d'air permanent dans l'habitat pavillonnaire du T1 au T7 jusqu'à 6 sanitaires

#### ✓ GAMME

- Caisson seul
- Kit livré avec bouches à piles et à détection de présence

#### ✓ DESCRIPTION




Fixation rapide des gaines avec colliers de serrage clipsables et déclipables



Orientation des piquages



Étanchéité renforcée




Installation en toutes situations

#### ✓ CARACTERISTIQUES GENERALES

Référence	OZEO ST 2	KIT OZEO ST 2	OZEO ECOWATT 2	KIT OZEO ECOWATT 2
Code	604 700	604 711	604 600	604 611
Piquages sanitaires Ø 80 mm	6	6	6	6
Piquage cuisine Ø 125 mm	1	1	1	1
Ø Rejet (mm)	160	160	160	160
Consommation électrique	18 W-Th-C	18 W-Th-C	5,4 W-Th-C	5,4 W-Th-C
Poids (kg)				
Bouche hygro cuisine à piles		BEHC.P 10/45/135		BEHC.P 10/45/135
Bouche hygro sanitaire		BEHS 10/40		BEHS 10/40
Bouche hygro WC à piles + détection de présence		BEHW.DP 5/30		BEHW.DP 5/30

#### ✓ DIMENSIONS (MM)

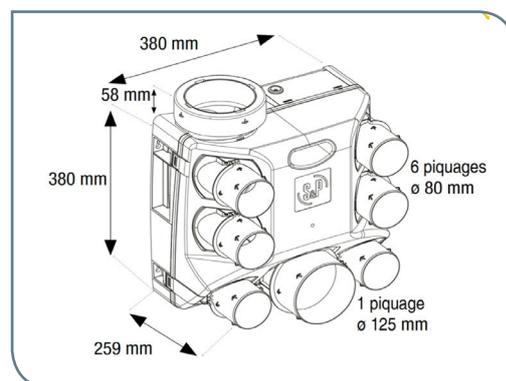

#### Bouche cuisine - BEHC.P

- Hygroréglable de 10 à 45 m³/h ou 135 m³/h en débit de pointe complémentaire temporisé 30 mn
- Alimentation x 3 piles 1,5 V (non fournies)
- Manchette à griffes Ø 125 mm



#### Bouche salle de bains - BEHS

- Hygroréglable de 10 à 40 m³/h
- Manchette à griffes Ø 80 mm



#### Bouche WC - BEHW.DP

- Débit de 5 m³/h ou 30 m³/h en débit de pointe complémentaire temporisé 30 mn mis en marche par détection de présence
- Alimentation x 3 piles 1,5 V (non fournies)
- Manchette à griffes Ø 80 mm