

AERATEURS AXIAUX ULTRA-SILENCIEUX

Série SILENT 100



Texte de prescription à télécharger sur www.unelvent.com



Les plus

- Très faible niveau sonore
- Très faible consommation : 8 W
- Extra-plat
- Faible profondeur
- Roulement à billes
- Clapet anti-retour
- Installation murale ou en plafond
- Passe câble avec joint caoutchouc

Applications

Le choix ciblé des options de la gamme SILENT permet des applications très variées :
 Habitat : bains, douches, toilettes ...
 Tertiaire : bureaux, vestiaires, WC, cabine de péage, fumeurs, bars, ateliers ...

Le silence AVEC l'efficacité
95 m³/h - 26,5 dB(A)
Consommation mini 8W




Logement individuel



Locaux tertiaire

Caractéristiques générales


- Façade ABS
- Corps et hélice en polypropylène
- Moteur 230V-50 Hz réglable
- Protection thermique
- Température d'air maxi de l'air ambiant : 40°C




Extra-plat




Moteur sur silentbloc



Un aérateur SILENT absorbe les vibrations



Un aérateur traditionnel transmet les vibrations



Kit de montage vitre, paroi mince ...

Caractéristiques techniques - Versions : voir page 10 - Accessoires voir page 21

Référence	Code	Puissance maxi (W)	Tension (V) 50 Hz	Niveau pression sonore (dB(A))	Débit à ouïe libre (m ³ /h)	Classe d'isolation Indice de protection	Poids (kg)
SILENT 100 CZ	402 884	8	230	26,5	95	II - IP 45	0,47
SILENT 100 CRZ	402 885	8	230	26,5	95	II - IP 45	0,47
SILENT 100 CHZ	402 886	8	230	26,5	95	II - IP 45	0,47
SILENT 100 CHZ VISUAL	400 007	8	230	26,5	95	II - IP 45	0,47
SILENT 100 CDZ	403 400	8	230	26,5	95	II - IP 45	0,47

Aérateurs 12 Volts - alimentation 230 V positionnable zone de sécurité 1 (par transformateur CT)

SILENT 100 CZ-12V	403 526	13	12	26,5	95	III - IP 57	0,47
SILENT 100 CHZ-12V *	403 550	13	12	26,5	95	III - IP 57	0,47
KIT SILENT 100 CZ-12V	403 602	Composition du kit : 1 SILENT 100 CZ-12V + 1 Transformateur de sécurité CT 12/14					
KIT SILENT 100 CHZ-12V	403 603	Composition du kit : 1 SILENT 100 CHZ-12V + 1 Transformateur de sécurité CT 12/14 H					
KIT SILENT 100 CRZ-12V	-	Composition du kit : 1 SILENT 100 CRZ-12V + 1 Transformateur de sécurité CT 12/14 R					


Transformateurs de sécurité 230V - 12 V - Dimensions : 130 x 82 x 43 mm

CT 12/14	704 081	14	230/12			IP 21	0,20
CT 12/14 R	705 684	14	230/12	Avec tempo réglable de 1 à 30 minutes		IP 21	0,20
CT 12/14 H *	700 178	14	230/12	Pour SILENT CHZ-12V		IP 21	0,20

Kit de montage - SILENT 100

WINDOWS KIT	870 120	composition du kit : 2 entretoises					0,20
-------------	---------	------------------------------------	--	--	--	--	------

Dimensions (mm)

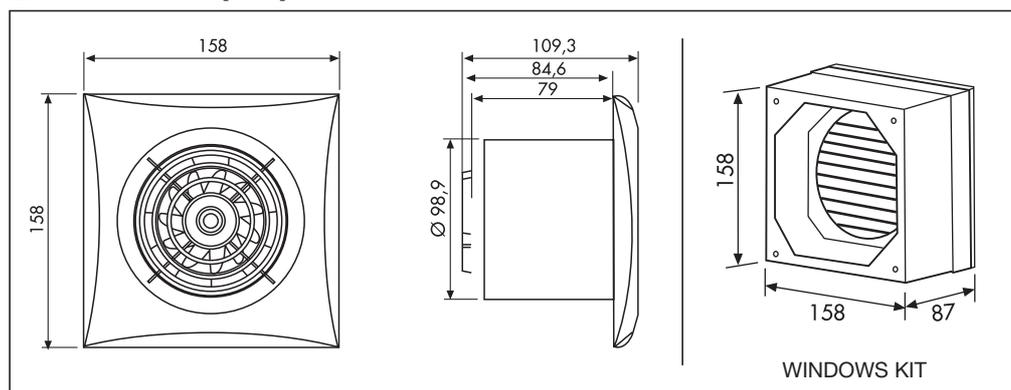

Courbe caractéristique

