



AIRELEC
Confort et économies d'énergie



ACTUA 2 

Chauffage communicant à convection naturelle

intelligent 
communicant **CONNECTÉ**



**La technologie connectée à la portée
de tous les budgets.**




Modèle plinthe

Chauffage communicant à convection naturelle

Ses atouts

- 1 | Un nouveau design décliné en 3 géométries pour s'adapter aux différentes configurations d'installation.
- 2 | Le corps de chauffe diffusant monobloc en aluminium Airalu Plus®.
- 3 | Une esthétique vraiment tendance qui bouscule les lignes vieillissantes des convecteurs traditionnels.
- 4 | Une adaptabilité optimale avec le modèle plinthe grâce à une hauteur d'à peine 28,4 centimètres.
- 5 | L'adaptation sans limite aux rythmes de vies et même aux imprévus.
- 6 | Verrouillage du boîtier de commande avec un code PIN.

Les "PLUS" qui font la différence




Airalu Plus®

Corps de chauffe diffusant monobloc en aluminium



La régulation spécifique gère parfaitement la diffusion du corps de chauffe Airalu Plus®

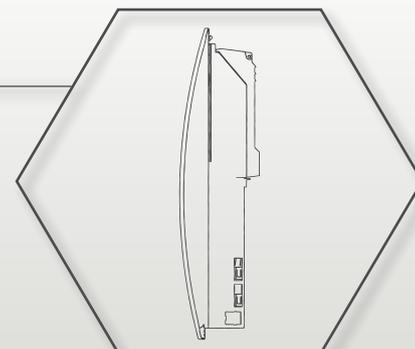

Régler son installation simplement depuis le boîtier de commande digital SMART ECOcontrol® ...

Depuis votre smartphone...

Indicateur comportemental

Lorsque l'utilisateur modifie la température de consigne, l'indicateur le sensibilise sur le niveau de consommation du moment.

Détection de fenêtre ouverte

100% anti-gaspillage ! Le radiateur s'arrête lorsqu'il identifie une chute brutale ou anormale de la température.

Touche SMART ECOcontrol

Fonctionnement automatique selon vos réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies.

Touche "manuel"

Pour reprendre la main sur le fonctionnement automatique et fonctionner au choix en mode Confort, Eco ou Hors-gel.

Détection de présence/absence

Prise en compte en temps réel du rythme de vie de l'utilisateur.

...un ordinateur ou une tablette.




l'application Smart ECOcontrol®, pour quoi faire ?

- ▶ Connexion à distance pour gérer simplement son confort pièce par pièce.
- ▶ Précision du confort voulu.
- ▶ Gestion simple des imprévus.
- ▶ Mode vacances.
- ▶ Consultation de consommations.
- ▶ Optimisation des économies grâce aux planning de chauffe.
- ▶ Système intelligent et évolutif qui assure la pérennité de l'installation.

Mou expérience SMART Ecocontrol !

#programmer facilement, c'est économiser simplement ! 😊

Rien de plus facile que créer des plannings de chauffe en fonction de mes habitudes de vie. Tous les mercredis les enfants sont au sport et personne n'est à la maison... je programme le "Mode éco" entre 14h et 18h puis retour au "Mode Confort" jusqu'au coucher. CQFD !

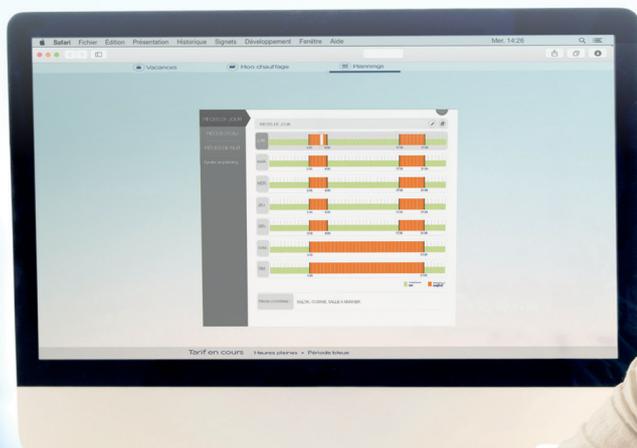

PILOTABLE À DISTANCE



TOUCHE "SMART ECOcontrol®"



TOUCHE "MANUEL"



DÉTECTION DE FENÊTRE OUVERTE



DÉTECTION ABSENCE



INDICATEUR COMPORTEMENTAL



VERROUILLAGE PAR CODE PIN

- **Géométries** : horizontal - vertical - plinthe.
- Blanc brillant (Peinture époxy polyester polymérisé).
- Carrosserie tout acier.
- Détection automatique d'ouverture prolongée de fenêtre.
- Détection de présence / absence
- **INSTALLATION FACILE**


ÉLÉMENT CHAUFFANT

- Corps de chauffe en aluminium Airalu Plus®.
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique.

PROGRAMMATION

- Programmable sans limite par SMART ECOcontrol® et/ou fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Programmation intégrée dans le cadre d'utilisation autonome.

Encombrement (en mm)

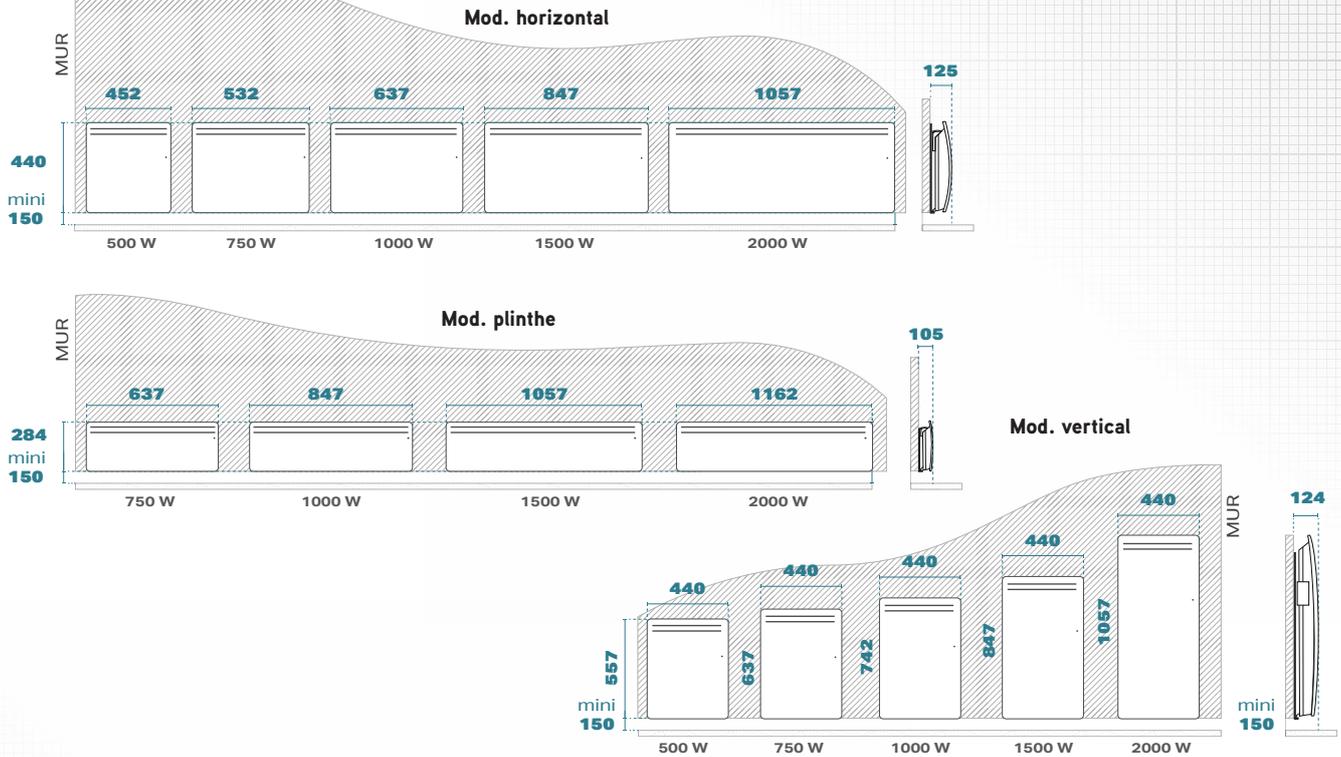

Dimensions & références

ORIGINAL FRANCE	PUISSANCES (W)	DIMENSIONS L X H X P* (CM)	POIDS (KG)	BLANC
				CODE
Horizontal				
NF	500	45,2 x 44,0 x 12,5	4,2	A693261
	750	53,2 x 44,0 x 12,5	4,9	A693262
	1000	63,7 x 44,0 x 12,5	6,6	A693263
	1500	84,7 x 44,0 x 12,5	6,9	A693265
	2000	105,7 x 44,0 x 12,5	8,4	A693267
Vertical				
NF	500	44,0 x 55,7 x 12,4	4,9	A693271
	750	44,0 x 63,7 x 12,4	5,9	A693272
	1000	44,0 x 74,2 x 12,4	6,6	A693273
	1500	44,0 x 84,7 x 12,4	7,4	A693275
	2000	44,0 x 105,7 x 12,4	9,0	A693277
Plinthe				
NF	750	63,7 x 28,4 x 10,5	5,1	A693282
	1000	84,7 x 28,4 x 10,5	6,5	A693283
	1500	105,7 x 28,4 x 10,5	8,0	A693285
	2000	116,2 x 28,4 x 10,5	10,2	A693287

ERP

CLASSE II
IP24 IK08

6 ans

GARANTIE
2 ANS

*Épaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation

AIRELEC

109 Boulevard Ney - 75018 Paris
Tél : 01 53 06 28 60 - Fax : 01 42 28 77 74
www.airelec.fr