

Kéva Spa

Kéva Spa


Une finition parfaite et soignée.

Pose des serviettes facilitée
grâce au cintrage des tubes.

Existe en modèle horizontal (non cintré) :
pour les salles de bains sous comble, cuisines...

Thermostat programmable infrarouge
IR-PROG en versions mixtes et électriques.

Existe en finition chromée.

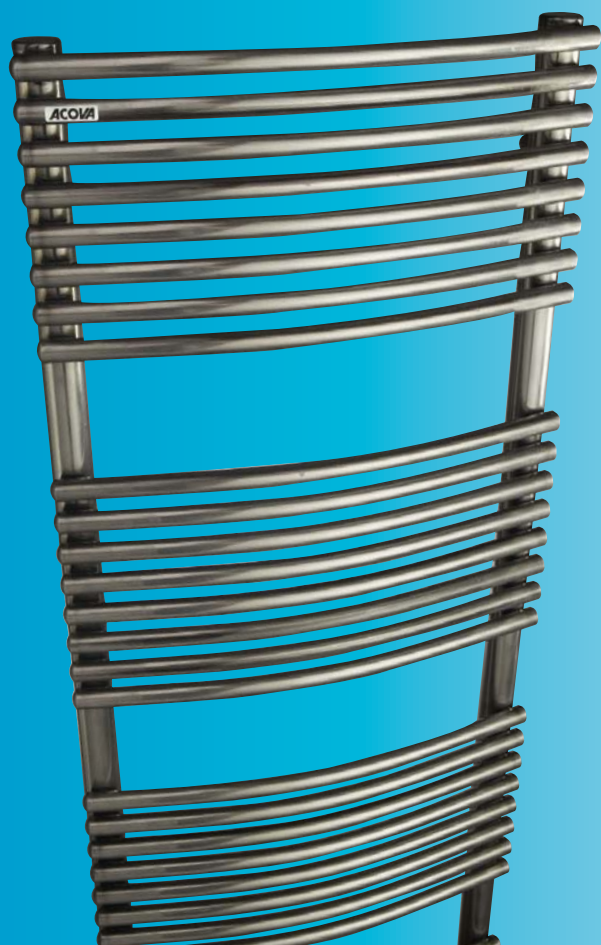

Descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier.
- Eléments ronds Ø 20 mm horizontaux cintrés (sauf modèle horizontal non cintré – SK, ASKI, et TSKI).
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,5 mm.
- Consoles de fixation soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion et une capacité d'étendage accrue.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base blanc Pure White 603 (Ral 9016) sur Kéva Spa, finition chromée sur Kéva Spa chromé.

En chauffage central

- Pression de service 4 bars (400 kpa).
- Température de service maximale 110°C.

En mixte (ACKI, ASKI)

- En hiver, utilisation en chauffage central.
- En été, utilisation en électrique grâce à sa résistance thermoplongeante et sa régulation infrarouge IR-PROG programmable.

En électrique

- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique (idem en mixte).

FABRIQUÉ
EN UNION
EUROPÉENNE



Accessoires


- Packs robinetterie
- Divers patères, porte-serviettes

p. 76-77
p. 72-73





**Kéva Spa
(TCKI)**

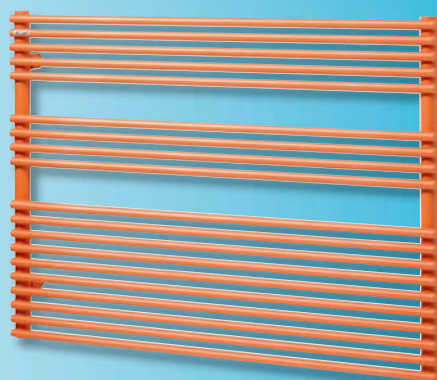

**Kéva Spa horizontal
(SK)**




**Kéva Spa chromé
(CK0)**

Porte-serviettes anneau en supplément


Fixations

- 4 consoles murales réglables, peintes dans la couleur de l'appareil et fournies dans l'emballage.
- Boîte de 4 consoles blanches, réf. I 90520.
- Boîte de 4 consoles couleurs, réf. DXA-356, teinte à préciser.
- Boîte de 4 consoles chromées, réf. DXA-358.



- Axe manchon de raccordement au mur = 70 à 85 mm

Largeur appareil	498 mm	593 mm	1 000 mm
Entraxe E	447	541	962

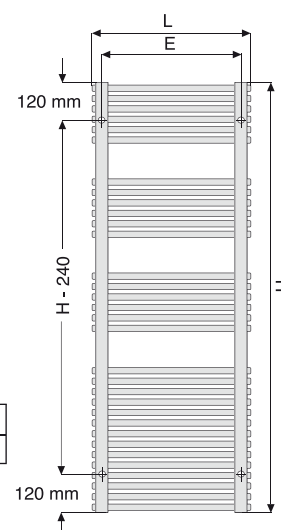

Les cotes des schémas sont en mm.

Kéva Spa



En mixte
IR-PROG
voir p. 6-7

Fonction
mixte
combiné
voir p.4

Dimensions hors tout		Puiss. chauffage central (W)		Pente	Puiss. Elec. (W)	Poids (kg)	Teinte de base		Couleur 
L (mm)	H (mm)	55/45 Δt 30K	75/65 Δt 50K				Référence		Référence

CK - SK - Chauffage central - teinte de base blanc

 EN 442 - 

498	859	246	460	1,225	-	8,0	CK-086-050		CK-086-050C
498	1354	378	708	1,227	-	12,8	CK-135-050		CK-135-050C
498	1750	505	946	1,230	-	17,3	CK-175-050		CK-175-050C
593	1750	601	1126	1,230	-	19,8	CK-175-060		CK-175-060C
593	2014	701	1315	1,232	-	23,3	CK-202-060		CK-202-060C
1000	760	417	778	1,223	-	13,0	SK-076-100 non cintré		SK-076-100C non cintré

CKO - Chauffage central - finition chromée

 EN 442 - 

498	859	168	316	1,234	-	8,0	CKO-086-050		-
498	1354	269	532	1,332	-	12,8	CKO-135-050		-
593	1750	404	775	1,277	-	19,8	CKO-175-060		-


ACKI - ASKI - Mixte - teinte de base blanc (équip. élec. intégré IR-PROG)

Classe II □ - IP 44 - IK09 -  EN 442 - 


498	948	246	460	1,225	300	9,0	ACKI-086-050		ACKI-086-050C
498	1443	378	708	1,227	600	13,8	ACKI-135-050		ACKI-135-050C
498	1839	505	946	1,230	900	18,3	ACKI-175-050		ACKI-175-050C
593	1839	601	1126	1,230	1200	20,8	ACKI-175-060		ACKI-175-060C
1000	849	417	778	1,223	600	14,5	ASKI-076-100 non cintré		ASKI-076-100C non cintré

Modèle CKO adaptable en mixte avec kit de résistance, voir p. 74.

Saillie au mur




Largeur appareil	498 mm	593 mm	1000 mm
S mini	138	153	106
S maxi	153	168	121

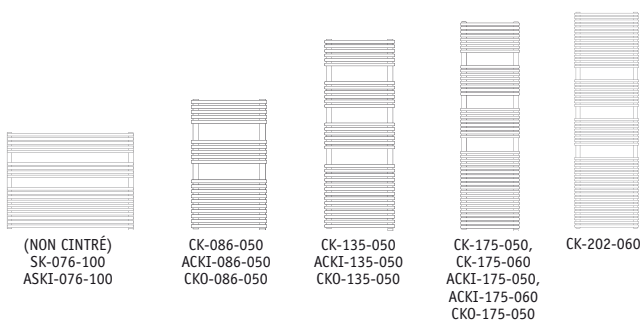


Raccordements

- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Purgeur d'air 1/8" à jet orientable fourni.

Version mixte ACKI - ASKI





Version chauffage central CK, SK, CKO



P : purgeur
▲ : aller
▽ : retour
Pression de service : 4 bars

- Axe manchon de raccordement au mur = 70 à 85 mm.



Largeur appareil	498 mm	593 mm	1000 mm
A	25,5	26	19
E	447	541	962

Options



Couleur p. 110-111
Finition Technoline (sur CK, SK) p. 109
Option fixations p. 75
Option raccords p. 78
Pression service 10 bars : nous consulter

Descriptif et accessoires

Descriptif et fixations p. 44-45
Régulation infrarouge IR-PROG p. 6-7
Accessoires robinetterie p. 76-77
Accessoires patères, porte-serviettes p. 72-73

Astuce



Kit d'adaptation en mixte pour Kéva Spa chromé, voir p. 74.

Kéva Spa



Dimensions hors tout		Puissance électrique (W)	Poids (kg)	Teinte de base		Couleur 	
L (mm)	H (mm)			Référence		Référence	

TCKI- TSKI - Électrique - teinte de base blanc (avec IR-PROG)

Classe II  - IP 44 - IK09 -  - 


498	948	500	12,5	TCKI-050-050		TCKI-050-050C	
498	1443	750	19,5	TCKI-075-050		TCKI-075-050C	
498	1839	1000	26,5	TCKI-100-050		TCKI-100-050C	
593	1839	1250	30,0	TCKI-125-060		TCKI-125-060C	
1000	849	750	20,0	TSKI-075-100 non cintré		TSKI-075-100C non cintré	

TCKO - Électrique - finition de base chromée (avec IR-PROG)

Classe II  - IP 44 - IK09 -  - 

498	948	300	12,5	TCKO-030-050		-	
498	1839	750	26,5	TCKO-075-050		-	

Saillie au mur



Largeur appareil	498 mm	593 mm	1000 mm
S mini	138	153	106
S maxi	153	168	121



IR-PROG
voir p. 6-7



(non cintré)
TSKI-075-100



TCKI-050-050
TCKO-030-050



TCKI-075-050



TCKI-100-050
TCKI-125-060
TCKO-075-050

Options



Couleur
Option fixations
Option sans régulation
(sur TCKI, TSKI)

p. 110-111
p. 75
p. 74

Descriptif et accessoires

Descriptif et fixations
Régulation infrarouge IR-PROG
Accessoires patères, porte-serviettes

p. 44-45
p. 6-7
p. 72-73



Astuce

Porte-serviettes anneau,
voir p. 72-73.