

CONDUITS SEMI-RIGIDES PLASTIQUES RÉSEAU CLIP & GO

Les Produits

- Qualité d'air optimale,
- Facilité d'intégration dans un faux-plafond (< 10 cm),
- Deux fois plus rapide à installer qu'un réseau rigide,
- Étanchéité garantie (classe B),
- Une offre complète adaptée à toutes les configurations,
- Nettoyable.



RACCORD DROIT



DESCRIPTION

Conduit semi-rigide : extérieur en PEHD, intérieur lisse en PET (qualité alimentaire) traité anti-statique et anti-bactérien.

Caisson de distribution en tôle avec piquages en PP et mousse acoustique (livré avec une plaque pleine pour montage en ligne).

Ultra compact : épaisseur < 10 cm,

Modulaire : 2 références permettent de s'adapter à de nombreuses configurations.

Accessoires et joints d'étanchéité en PP.

Température maximale d'utilisation : 60°C.

Possibilité d'intégration en dalle béton.

Kit de nettoyage et d'isolation disponibles : nous consulter.



1

CSR



2

XRD



3

XCH



4

XCV



5

XCMV



6

XB



7

XJ



8

RÉDUCTEUR DE DÉBIT
Livré avec caisson



9

FIX



10

XRMD



11

ME INOX 125



12

RD PE CR



13

T 125 PE CR



14

C 30 PE CR



15

C 45 PE CR



16

C 90 PE CR



17


TE 125 PE CR



18

CAISSON CD


DIMENSIONS AVEC MONTAGE PIQUAGE PLAT

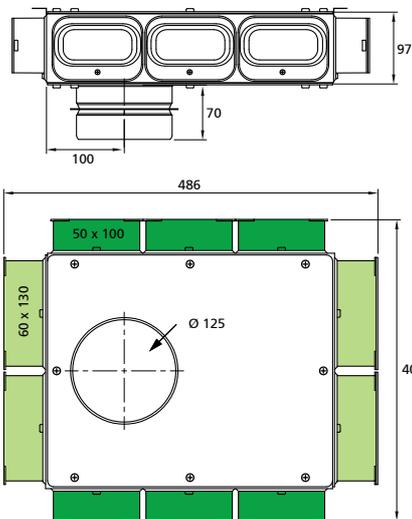

CD 6 X 100 + 4 X 130

Composition : 4 piquages 60 x 130 + 2 bouchons
6 piquages 50 x 100 + 2 bouchons

livré avec : 10 réducteurs de débit
4 équerres de fixation
1 plaque pleine et 1 plaque avec piquage Ø 125

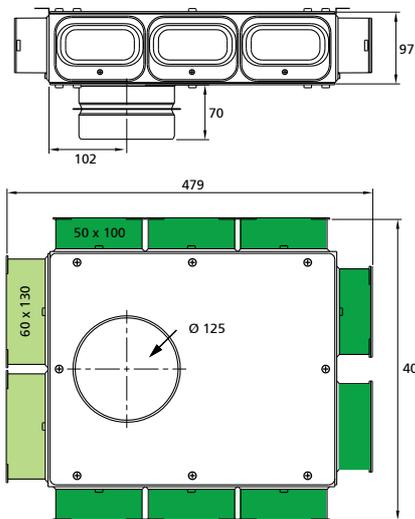


CD 8 X 100 + 2 X 130


Composition : 2 piquages 60 x 130
8 piquages 50 x 100 + 4 bouchons

livré avec : 10 réducteurs de débit
4 équerres de fixation
1 plaque pleine et 1 plaque avec piquage Ø 125


PLAGE D'UTILISATION DES CONDUITS



CSR 50 X 100



CSR 60 X 130

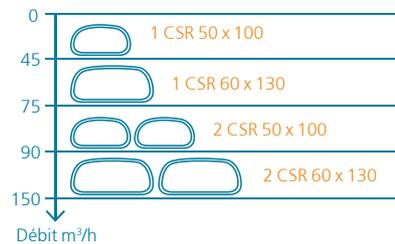

GAMME RESEAU CLIP & GO

Indice	REF	Description	Dim. connecteurs	Conditionnement	CODE	
11	ME INOX 125	prise d'air murale en inox	Ø 125 mm	x1	464 040	
8 - 18	CD 6x100 + 4x130	caisson distrib 4x130, 6x100	6x50x100 et 4x60x130	x1	464 011	
8 - 18	CD 8x100 + 2x130	caisson distrib 2x130, 8x100	8x50x100 et 2x60x130	x1	464 012	
13	T 125 PE CR	conduit PE isolé - longueur 2,25 m	Ø 125 mm	x1	423 010	
16	C 90 PE CR	coude à 90° en PE isolé	Ø 125 mm	x1	423 013	
14	C 30 PE CR	coude à 30° en PE isolé	Ø 125 mm	x1	423 011	
15	C 45 PE CR	coude à 45° en PE isolé	Ø 125 mm	x1	423 012	
17	TE 125 PE CR	Té en PE isolé	Ø 125 mm	x1	464 030	
12	RD PE CR	raccord droit en plastique	Ø 125 mm	x1	464 031	
GAMME 60 X 130	1	CSR 60x130	conduit semi-rigide 60x130 - 20 m	60x130	couronne de 20 m	464 001
	7	XJ 60x130	joint 60x130	60x130	x4	464 014
	3	XCH 60x130	coude horizontal 60x130	60x130	x1	464 010
	4	XCV 60x130	coude vertical 60x130	60x130	x1	464 008
	2	XRD 60x130	connecteur droit 60x130	60x130	x1	464 018
	5	XCMV 60x130x125	coude mixte vertical 60x130x125 + 1 bouchon	60x130 - Ø 125 mm	x1	464 006
	6	XB 60x130	bouchon 60x130	60x130	x1	464 016
	9	FIX 60x130	collier fixation 60x130	60x130	x5	464 003
	10	XRMD 60x130x125	raccord mixte droit 60x130x125 + 1 bouchon	60x130 - Ø 125 mm	x1	464 004
	GAMME 50 X 100	1	CSR 50x100	conduit semi rigide 50x100 - 30 m	50x100	couronne de 30 m
7		XJ 50x100	joint 50x100	50x100	x5	464 013
3		XCH 50x100	coude horizontal 50x100	50x100	x1	464 009
4		XCV 50x100	coude vertical 50x100	50x100	x1	464 007
2		XRD 50x100	connecteur droit 50x100	50x100	x1	464 017
5		XCMV 50x100x125	coude mixte vertical 50x100x125 + 1 bouchon	50x100 - Ø 125 mm	x1	464 005
6		XB 50x100	bouchon 50x100	50x100	x1	464 015
9		FIX 50x100	collier fixation 50x100	50x100	x5	464 002