



Chaufféo+

Le chauffe-eau simple d'utilisation



- Résistance stéatite protégée par un fourreau
- Fabriqué en France*



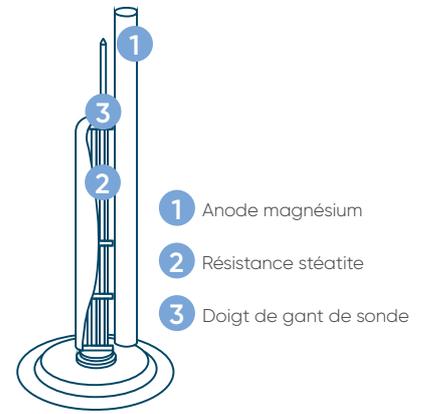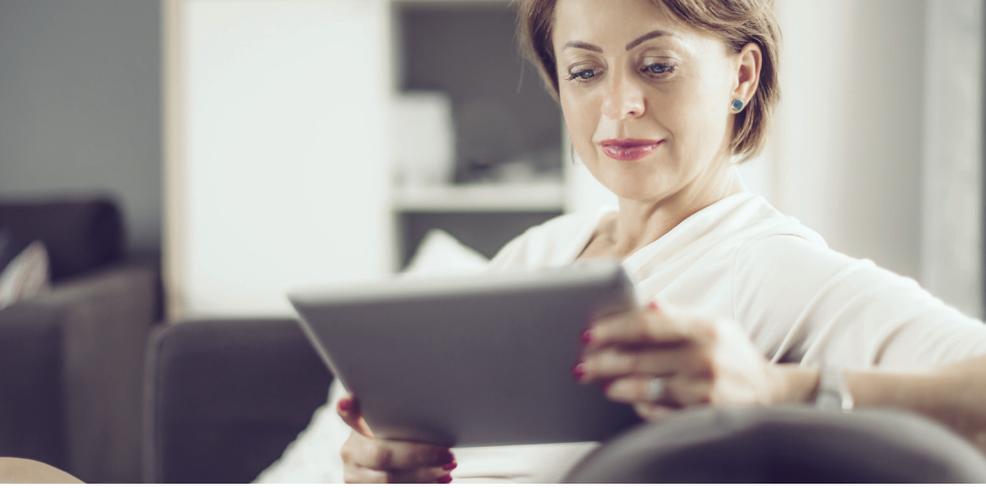

SIMPLE ET EFFICACE

- Protection de la cuve par anode magnésium
Nécessite un entretien et un remplacement le cas échéant, tous les 2 ans


ENTARTRAGE LIMITÉ

- Résistance stéatite protégée par un fourreau, permet de prolonger la durée de vie du chauffe-eau


UNE GAMME COMPLÈTE FABRIQUÉE EN FRANCE*

- Disponible en 2 formats : Vertical sur Socle et Vertical Mural
- De 50 L à 300 L


MISE EN ŒUVRE

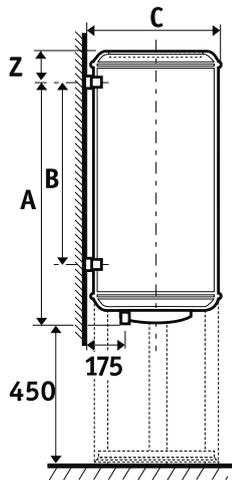


Montage avec trépied

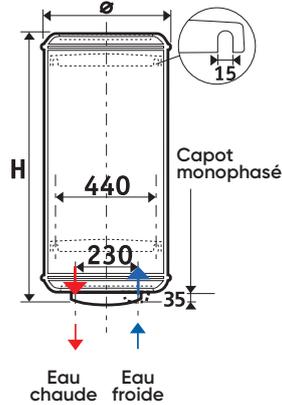

Vertical Mural

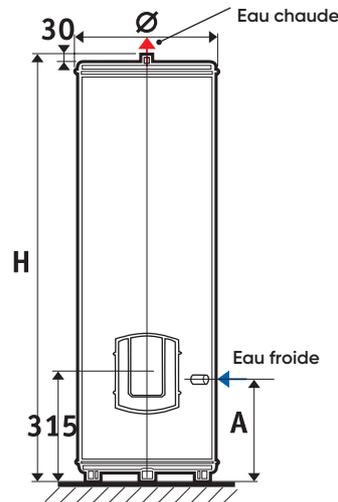

Vertical sur Socle



CARACTÉRISTIQUES CHAUFFÉO+

VERTICAUX MURAUX - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4" (20/27)															
CAPACITÉ (LITRES)	TENSION (V)	PUISSANCE (W)	TEMPS DE CHAUFFÉO ⁽¹⁾	CAPACITÉ D'EAU CHAUDE À 40°C ⁽²⁾	CONSTANTE DE REFROIDISSEMENT	CONSOMMATION D'ENTRETIEN ⁽²⁾ (KWH / 24 H)	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	DIMENSIONS (mm)				POIDS À VIDE (kg)	CODE		
								Ø	H	A	B	Z	C		
50	230 mono	1200	2h46	-	0,33	0,79	C	505	575	370	-	172	530	23	053005
75		1200	3h30	132 L	0,28	1,11	C	505	760	575	-	120	530	24	053007
100		1200	5h35	184 L	0,28	1,34	C	505	910	750	-	115	530	27	051010
150		1800	5h18	269 L	0,22	1,56	C	530	1165	1050	800	115	550	38	051015
200	230 mono ⁽⁴⁾	2200	5h48	363 L	0,20	1,87	C	530	1480	1050	800	430	550	46	051020

CE NF (50 L) NF (de 75 à 200 L) - IP25

VERTICAUX SUR SOCLE - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4" (20/27)															
CAPACITÉ (LITRES)	TENSION (V)	PUISSANCE (W)	TEMPS DE CHAUFFÉO ⁽¹⁾	CAPACITÉ D'EAU CHAUDE À 40°C ⁽²⁾	CONSTANTE DE REFROIDISSEMENT	CONSOMMATION D'ENTRETIEN ⁽²⁾ (KWH / 24 H)	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	DIMENSIONS (mm)				POIDS À VIDE (kg)	CODE		
								Ø	H	A	B	Z	C		
200	230 mono ⁽⁴⁾	2200	4h57	354 L	0,15	1,88	C	530	1485	300	-	-	600	43	053020
250		3000	4h55	465 L	0,19	2,22	C	530	1805	300	-	-	600	58	052125
300	230 mono ⁽⁴⁾	3000	5h37	531 L	0,18	2,49	C	570	1765	300	-	-	640	68	052130

* Sauf 50L ** Sur tous les modèles verticaux muraux de 75 à 200 L

(1) De 15 à 65°C

(2) Pour un appareil réglé à 65°C et une ambiance à 20°C

(3) Quantité d'eau chaude mitigée à 40°C fournie par l'appareil réglé à 65°C

(4) 230 monokitabile (en 400VTri avec le Kit Tri - Référence 009239)

CE NF - IP24