



AIRELEC

Confort et économies d'énergie



ADÉOS SMART ECOcontrol



Radiateur fonte active à inertie dynamique et à chaleur douce intégrale



intelligent 
communicant **CONNECTÉ**



**Le confort de la chaleur douce et enveloppante
avec un design aux lignes épurées.**

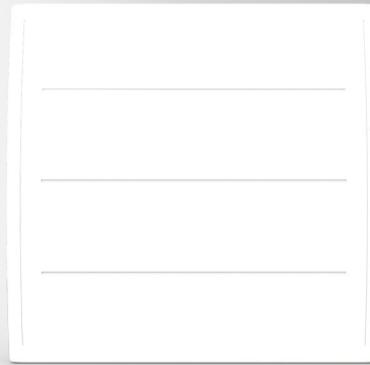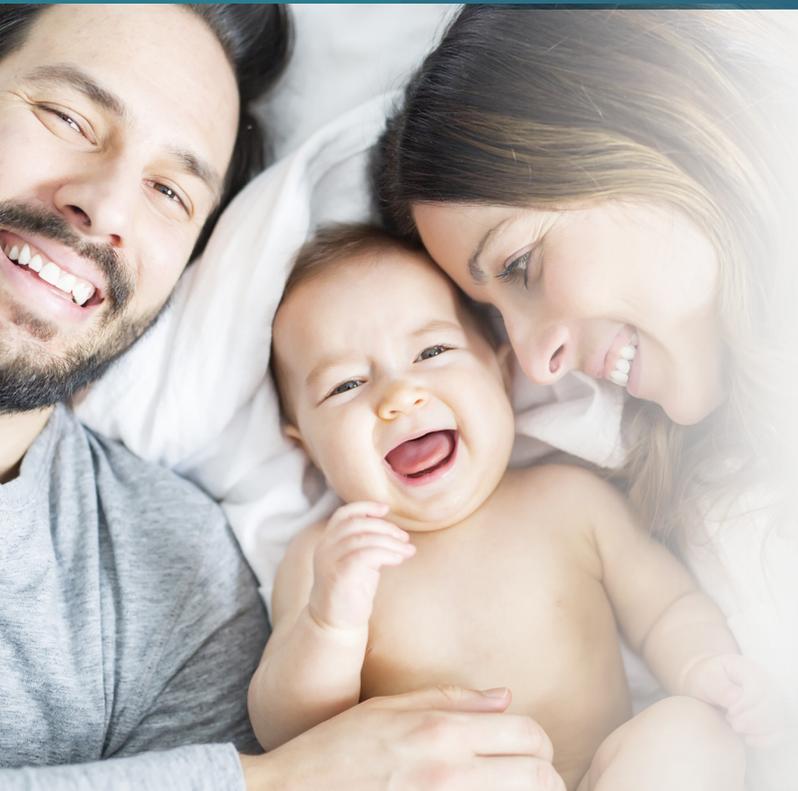

Radiateur fonte active® à inertie dynamique et chaleur douce intégrale CDI®

Ses atouts

- 1 | Un bien-être permanent et homogène qui permet en plus de faire de véritables économies d'énergie.
- 2 | La chaleur enveloppante du corps de chauffe en fonte active®.
- 3 | La réactivité de la façade rayonnante autonome à élément chauffant surfacique intégré qui permet une montée en température ultra-rapide et un rayonnement vraiment efficace.
- 4 | Une gestion intelligente ultra-précise et économique avec le cerveau ISN® qui dose les deux éléments chauffants de façon indépendante et complémentaire avec priorité toujours donnée à la façade.
- 5 | L'adaptation sans limite aux rythmes de vies et même aux imprévus.
- 6 | Verrouillage du boîtier de commande avec un code PIN.

Les technologies qui font la différence

Façade 100% rayonnante à résistance surfacique parfaitement intégrée sur toute sa surface.



Cerveau ISN®.

Corps de chauffe en Fonte Active® à Inertie Dynamique®.



Ligne moderne et galbée



Régler son installation simplement depuis le boîtier de commande digital SMART ECOcontrol® ...

Indicateur comportemental

Lorsque l'utilisateur modifie la température de consigne, l'indicateur le sensibilise sur le niveau de consommation du moment.

Détection de fenêtre ouverte

100% anti-gaspillage ! Le radiateur s'arrête lorsqu'il identifie une chute brutale ou anormale de la température.

Touche smart ecocontrol

Fonctionnement automatique selon vos réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies.

Touche "manuel"

Pour reprendre la main sur le fonctionnement automatique et fonctionner au choix en mode Confort, Eco ou Hors-gel.

Détection de présence/absence

Prise en compte en temps réel du rythme de vie de l'utilisateur.

Depuis votre smartphone...



...un ordinateur ou une tablette.




l'application Smart ECOcontrol®, pour quoi faire ?

- ▶ Connexion à distance pour gérer simplement son confort pièce par pièce.
- ▶ Précision du confort voulu.
- ▶ Gestion simple des imprévus.
- ▶ Mode vacances.
- ▶ Consultation de consommations.
- ▶ Optimisation des économies grâce aux planning de chauffe.
- ▶ Système intelligent et évolutif qui assure la pérennité de l'installation.

Mou expérience SMART ECOcontrol !

#moi froid ? jamais 😊

C'est bientôt le printemps, mais il fait encore froid, je ne m'y attendais pas... je me connecte à mon compte SMART ECOcontrol et hop, 1° en plus, 19,3°C à la maison dans la chambre et le salon.

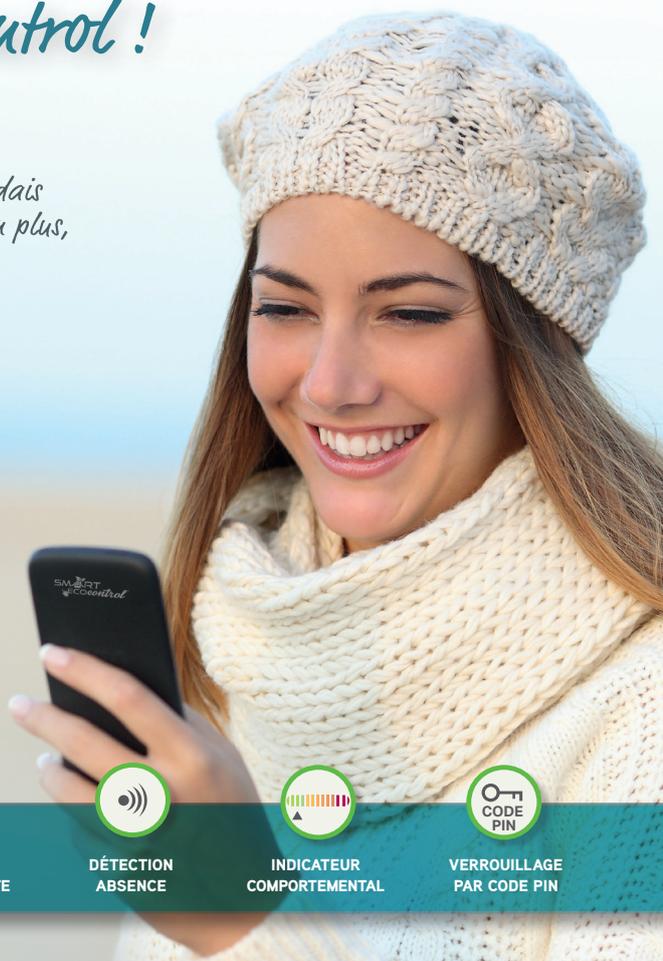

PILOTABLE
À DISTANCE

TOUCHE
"SMART ECOcontrol"

TOUCHE
"MANUEL"

DÉTECTION DE
FENÊTRE OUVERTE

DÉTECTION
ABSENCE

INDICATEUR
COMPORTEMENTAL

VERROUILLAGE
PAR CODE PIN

- **3 géométries** : horizontal - vertical - bas.
- **2 coloris** : blanc brillant - gris anthracite (Peinture époxy polyester polymérisé).
- Carrosserie tout acier.
- Détection automatique d'ouverture prolongée de fenêtre.
- Détection de présence / absence

• **INSTALLATION FACILE**


2 ÉLÉMENTS CHAUFFANTS

- Corps de chauffe en Super fonte active® + façade rayonnante intégrale.
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique.

PROGRAMMATION

- Programmable sans limite par SMART ECOcontrol® et/ou fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort + 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Programmation intégrée dans le cadre d'utilisation autonome.

Encombrement (en mm)

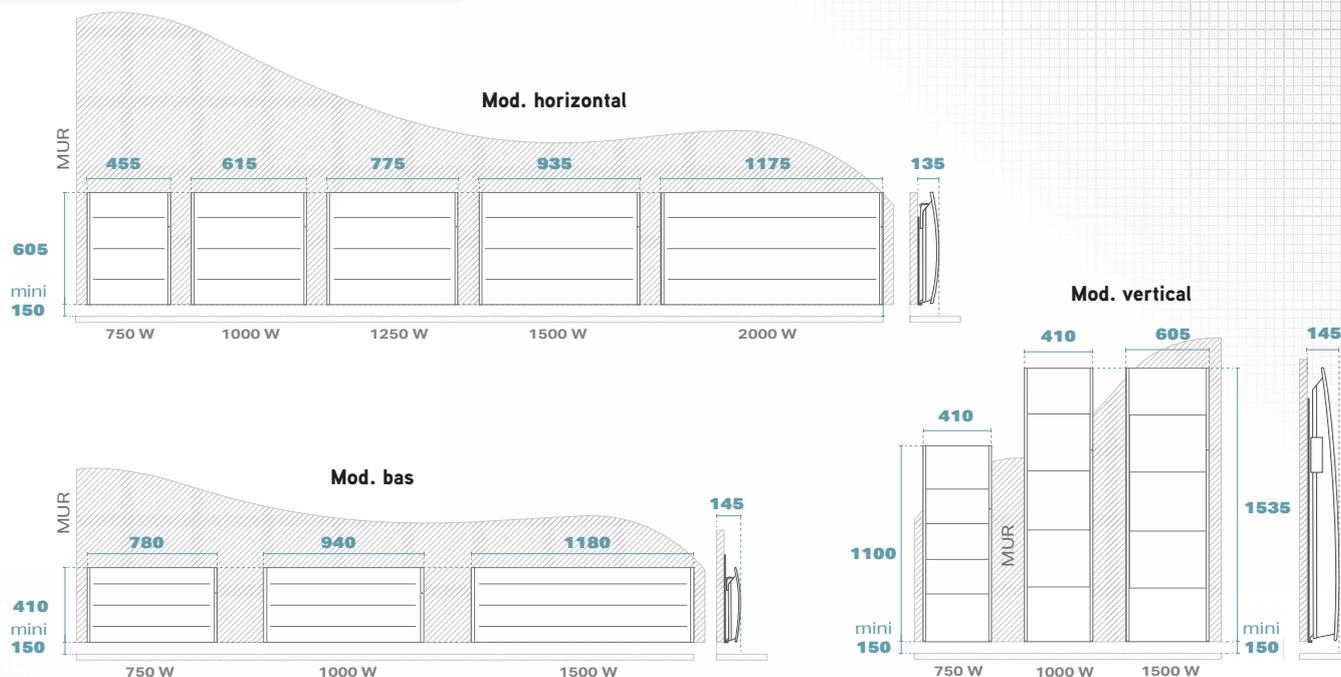

Dimensions & références

ORIGINAL FRANCE GARANTIE 10 ANS	PUISSANCES (W)	DIMENSIONS L X H X P* (CM)	POIDS (KG)	BLANC	ANTHRACITE
				CODE	CODE
Horizontal					
NF SÉLECTIF ÉLECTRIQUE	750	45,5 x 60,5 x 13,5	15,3	A693602	A693632
	1000	61,5 x 60,5 x 13,5	21,8	A693603	A693633
	1250	77,5 x 60,5 x 13,5	22,8	A693604	A693634
	1500	93,5 x 60,5 x 13,5	28,3	A693605	A693635
	2000	117,5 x 60,52 x 13,5	40,5	A693607	A693637
Vertical					
NF SÉLECTIF ÉLECTRIQUE	1000	41,0 x 110,0 x 14,5	23,5	A693613	A693643
	1500	41,0 x 153,5 x 14,5	28,4	A693615	A693645
	2000	60,5 x 153,5 x 14,5	33,4	A693617	A693647
Bas					
NF SÉLECTIF ÉLECTRIQUE	750	78,0 x 41,0 x 14,5	15,0	A693622	A693652
	1000	94,0 x 41,0 x 14,5	18,5	A693623	A693653
	1500	118,0 x 41,0 x 14,5	23,0	A693625	A693655
Kit pieds pour appareils en fonte				A692090	-



CLASSE II
IP24 IK08



GARANTIE
2 ANS

*Épaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation



109 Boulevard Ney - 75018 Paris
Tél : 01 53 06 28 60 - Fax : 01 42 28 77 74
www.airelec.fr