











Évacue l'humidité par grand débit automatique

Hygrostat réglable entre **60** et **90 %** 

### Kit livré avec 3 bouches extra plates



Ø 125

CAISSON
DECO DHU N 603 110

KIT
DECO DHU K 603 116

## Caractéristiques générales

#### Hygrostat

• Réglable sur le caisson




Le taux d'hygrométrie entre 60 et 90% HR est défini à l'installation selon la situation géographique.

Les sondes hygrométriques sont placées sur les piquages de la cuisine et de la salle de bains principale.

Dès lors que le taux d'hygrométrie est atteint, le moteur passe en grand débit boost pour extraire l'humidité ambiante dans toutes les pièces techniques.

Il repassera automatiquement au débit initial dès lors que la valeur sera redescendue en dessous de la consigne.

## Exemple d'installation

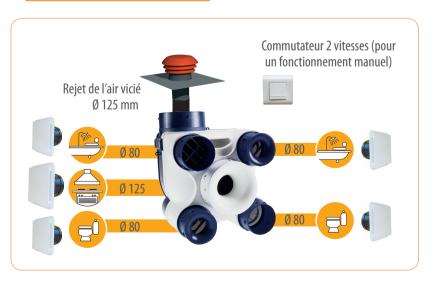

# Les dimensions (mm)

